

The background of the advertisement is a close-up, high-contrast photograph of a heavy-duty tire. The tire is dark and shows significant wear, with the tread pattern clearly visible. The words "SOIL KING" are embossed in large, bold letters on the sidewall of the tire. Below this, "VF710" is also embossed. There are some smaller markings and numbers on the tire, including "1021" and "KS42". The tire is mounted on a yellow rim, which is partially visible at the bottom. The overall tone of the image is industrial and rugged.

**nokian®
TYRES**

HEAVY TYRES DÄCK OCH KOMPLETTA HJUL

**CIRKAPRISLISTA
GILTIG FR.O.M. 2024-10-31**

Nokian Heavy Tyres är en av världens mest välkända och framgångsrika tillverkare av specialdäck. Företaget utvecklar och tillverkar högkvalitativa däck och material för regummering till industri, tunga fordonskombinationer, lastbilar och bussar.

I produktsortimentet "Heavy Tyres" finns ett brett sortiment av däck till skogsmaskiner, traktorer och vagnar, entreprenad- och grävmaskiner, militärfordon och däck för hamn och gruvindustri.

Produkterna är särskilt utformade för besvärliga förhållanden: temperaturer under noll, ojämn terräng och hårt slitage. Alla produkter har hög kvalitet och säkerhet. Vi har sedan länge fokuserat på hållbarhet och är stolta över att tilldelats Silver medalj i RobecoSAM Sustainability Yearbook 2019. Samma år erhöll vi även A-klassificering i MSCI ESG Ratings index.

Forskningscentret i Finland arbetar i nära samarbete med våra kunder för att utveckla nya innovativa produkter och lösningar.

Vi är världens nordligaste tillverkare av däck och har eget testcenter i Ivalo, norr om polcirkeln, för att kunna testa våra produkter under extrema förhållanden i egen regi.

Nokian Heavy Tyres är kända för sin professionella, flexibla service och en produktutveckling som utförs i nära samarbete med kunderna. Fabriken ligger i Nokia i Finland. Nokian Heavy Tyres är en del av Nokian Tyres plc.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kontaktinformation	3
Skogsmaskinsdäck	4
Skogsdäck och kompletta hjul för lantbrukstraktorer	8
Däck och kompletta hjul med klackmönster för entreprenad-, industri- och lantbrukstraktorer	10
Traktordäck och kompletta hjul för lantbruk	13
Flotationsdäck och kompletta hjul för lantbruk och entreprenad	15
Däck för hamnar och terminaler	18
Däck för gruvarbete och tunnelborrning	20
Däck till hjullastare	22
Produktöversikt – Däck till hjulgrävare	24
Däck för singelmontage till hjulgrävare	25
Kompletta hjul till hjulgrävare	26
Däck för dubbelmontage till hjulgrävare	28
Däck till grävlaster (traktorgrävare)	29
Däck för terrängbilar och militärfordon	32
Monteringsklämmor	33
Slangar, fälgband och ventiler	34
Teknisk specifikation på fälg till kompletta hjul	35
Teknisk information – TRI 2, Hakkapeliitta TRI, och Ground King	36
Belastningsförmåga (LI), Hastighetsindex (SS) och Återvinningsavgifter	39
Däck i alfabetisk ordning	40
Försäljningsvillkor, Leveranstider, E-handelskoppling och Friskrivning	41

Kontaktinformation

Kundservice

Telefon 08 474 74 40 sweden.cs@nokiantyres.com	Micaela Södervall Caroline Schrenckh Agnes Wearing Lina Sandell	Vi svarar gärna på alla frågor angående: order, lagersaldo, prisfrågor, leveranstid, spåra gods, kredit/debit, transportskador och retur.
---	--	---

Säljteam – Entreprenad-, Lantbruks- och Lastbilsdäck

Pierre Brannestam Teknisk säljare Syd Telefon 0705 08 35 49 pierre.brannestam@nokiantyres.com	Anders Wernell Teknisk säljare Norr Telefon 0701 09 33 00 anders.wernell@nokiantyres.com	Jimmy Gustavsson Försäljningschef Telefon 0705 20 33 90 jimmy.gustavsson@nokiantyres.com
Mats Fahlgren Key Account Manager Telefon 0705 88 95 78 mats.fahlgren@nokiantyres.com		

Distriktsansvariga säljare – Däckfackhandeln

Peter Eriksson Västerbotten, Norbotten, Lappland Telefon 0790987721 peter.eriksson@nokiantyres.com	Per Fundell Norra Värmland/Västmanland, Dalarna, Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen Telefon 0790 66 51 86 per.fundell@nokiantyres.com	Joakim Sydvar Skåne, Blekinge, Öland, Södra Halland/Småland Telefon 0706 21 00 34 joakim.sydvar@nokiantyres.com
Jennie Skelander Stockholm, Södermanland, Södra Västmanland, Östergötland, Nordöstra Småland Telefon 0735 46 92 85 jennie.skelander@nokiantyres.com	Andreas Smedbro Norra Halland/Småland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Södra Värmland, Närke Telefon 0722 53 38 93 andreas.smedbro@nokiantyres.com	

Postadress

Nokian Däck AB
Box 3002
195 03 Märsta
Telefon 08 474 74 40
Fax 08 761 15 28
sweden.cs@nokiantyres.com

Besöksadress

Nokian Däck AB
Metallvägen 34
195 72 Rosersberg

Faktureringsadress

Nokian Däck AB
FE 310
107 77 Stockholm
Mail (endast 1 st pdf/mail):
nokian.dack.ab@pdf.basware.com

Org.nr: 556195-4487

För att bli betald i tid måste
fakturan vara märkt med:

- Inköpsordernr eller Nokian
kontaktperson
- Leverantörens kontaktperson
och e-mail

Nokian Tyres Forest King – Produktöversikt


NY DIMENSION 2024



Nokian Tyres Forest King F2 STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Banddäck för skördare och skotare

- Unik mönsterdesign med bredare och rakare kontaktpunkter vilket ger banden bättre grepp.
- Perfekt stöd för banden i varje del av mönstret och skuldran.
- Slitstarkt mönster, sidovägg och stomme ger maximalt antal drifttimmar, skydd mot punktering och hög lastkapacitet.




Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
600/50-22.5	T445619	20	159 A8 / 167 A2	Forest King F2 SF	TT	29 400	51	1167	T55089
710/40-22.5	T445608	20	161 A8 / 168 A2	Forest King F2 SF	TT	33 650	51	1167	T55092
710/40-24.5	T445572	20	163 A8 / 170 A2	Forest King F2 SF	TT	44 350	52	1230	T545448
800/40-24.5	T445717	20	169 A8 / 176 A2	Forest King F2 SF	TT	47 650	52	1250	T545448
600/55-26.5	T445573	20	165 A8 / 172 A2	Forest King F2 SF	TT	44 550	52	1342	T55098
710/45-26.5	T445571	20	168 A8 / 173 A2	Forest King F2 SF	TT	50 500	52	1345	T55099
710/45-26.5	T445589	24	173 A8 / 180 A2	Forest King F2 SF	TT	54 550	52	1345	T55099
710/55-26.5	T445800	24	179 A8 / 183 A2	Forest King F2 SF	TT	57 900	52	1485	T55102
800/40-26.5	T445603	20	170 A8 / 177 A2	Forest King F2 SF	TT	54 450	52	1339	T545312
750/55-26.5	T445574	24	182 A8 / 189 A2	Forest King F2 SF	TT	61 200	52	1473	T55102
710/55-28.5	T445570	24	180 A8 / 187 A2	Forest King F2 SF	TT	61 800	52	1515	T545543
780/50-28.5	T445537	24	182 A8 / 190 A2	Forest King F2 SF	TT	65 700	52	1515	T545543
780/55-30.5 NY	T445846	24	187 A8 / 195 A2	Forest King F2 SF	TT	70 900	52	1631	T55891



Nokian Tyres Forest King TRS 2 STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Drivdäck för skördare och skotare

- Den aggressiva mönsterdesignen, de skarpa skuldrorna och det djupa mönstret ger suverän dragförmåga och grepp i sidled.
- Mönsterklackarnas breda kanter, skuldrans höga spårbotten och de breda klackarna ger god prestanda vid användning av band och kedjor.
- Den starka och stålförstärkta diagonalstrukturen, den kantiga formen och skuldrornas höga mönsterbotten säkerställer ett högt skydd mot punktering och maximalt antal drifttimmar.




Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
600/50-22.5	T445618	20	159 A8 / 167 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	30 400	51	1168	T55089
710/40-22.5	T445607	20	161 A8 / 168 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	34 100	51	1171	T55092
600/50-24.5	T445639	20	164 A8 / 171 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	37 450	52	1230	T545447
710/40-24.5	T445568	20	163 A8 / 170 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	42 950	52	1233	T545448
800/40-24.5	T445718	20	169 A8 / 176 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	46 950	52	1251	T545448
600/55-26.5	T445567	20	165 A8 / 172 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	43 350	52	1347	T55098
710/45-26.5	T445566	20	168 A8 / 173 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	49 050	52	1345	T55099
710/45-26.5	T445640	24	173 A8 / 180 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	52 950	52	1345	T55099
710/55-26.5	T445801	24	179 A8 / 183 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	56 100	52	1485	T55102
800/40-26.5	T445594	20	170 A8 / 177 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	52 850	52	1343	T545312
750/55-26.5	T445602	24	182 A8 / 189 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	59 400	52	1477	T55102
710/55-28.5	T445612	24	180 A8 / 187 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	60 050	52	1513	T545543
780/50-28.5	T445581	24	182 A8 / 190 A2	Forest King TRS 2 SF	TT	63 800	52	1513	T545543



Nokian Tyres Forest King TRS 2+ STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Drivdäck för sexhjuliga skördare och skotare

- Skarpa ribbkanter, extra mönsterribbor och bred kontaktyta för att maximera greppet även när det används i krävande terräng utan kedjor eller band och samtidigt orsaka minimal skada på underlaget.
- Utformat för att ge utmärkt stöd för band. Däckets höga mönster samt extra dragribbor ger optimal kontaktyta för band, vilket minimerar slirning och motverkar skador på däckets.
- Stålförstärkt med extra gummi på skulderområdet maximerar motståndet mot skärskador och punktering. Diagonalstruktur med 24PR-konstruktion absorberar gungningar och stötar och möjliggör stabilt arbete.




Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
600/65-34	T445714	24	169 A8 / 176 A2	Forest King TRS 2+ SF	TT	53 550	52	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	173 A8 / 180 A2	Forest King TRS 2+ SF	TT	58 150	52	1634	T55394
710/70-34	T445716	24	181 A8 / 188 A2	Forest King TRS 2+ SF	TT	70 150	52	1833	T55388



Nokian Tyres Forest King TRS L-2 STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Drivdäck för skördare och skotare

- Däckets speciella konstruktion och utformning av skuldran ger mycket bra sidogrepp.
- De höga och breda ribborna ger utmärkt dragförmåga.
- Rekommenderas speciellt till Ecolog 594.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
650/60-26.5	T445395	20	172 A8 / 179 A2	Forest King TRS L-2 SF	TT	48 700	52	1479	T55102


Nokian Tyres Nordman Forest – Produktöversikt



Nokian Tyres Nordman Forest F STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Ersättningsdäck (band / kedjor) för skördare och skotare

- Ett pålitligt däck med bra markkontakt. Raka sidoväggar minskar risken för skärskador.
- Hållbart mönster och sidoväggar ger lång drifttid.
- Rekommenderas som ersättningsdäck för Nokian Tyres Forest King F. De befintliga banden från Nokian Tyres Forest King F kan även flyttas över till de nya Nordman däckerna. Notera att vid ersättning av Nokian Tyres Forest King F2 kan banden behöva bytas.




Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
710/40-22.5	T445625	16	151 A8 / 158 A2	Nordman Forest F SF	TT	26 200	51	1164	T55092
710/40-24.5	T445599	20	163 A8 / 170 A2	Nordman Forest F SF	TT	35 450	52	1223	T545448
600/55-26.5	T445598	20	165 A8 / 172 A2	Nordman Forest F SF	TT	33 300	52	1339	T55098
710/45-26.5	T445565	20	168 A8 / 175 A2	Nordman Forest F SF	TT	37 250	52	1345	T55099
750/55-26.5	T445597	20	177 A8 / 184 A2	Nordman Forest F SF	TT	46 150	52	1476	T55102



Nokian Tyres Nordman Forest ELS L-2 STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Ersättningsdäck för skördare, skotare och vagnar

- Robust och stabilt skogsdäck.
- Slitstarkt mönster och slitstarka däcksidor ger många effektiva arbetstimmar.
- Rekommenderas som ersättningsdäck för Nokian Tyres Forest King ELS L-2. De befintliga banden från Nokian Tyres Forest King ELS L-2 kan även flyttas över till de nya Nordman däckerna.




Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
600/50-22.5	T445623	16	149 A8 / 156 A2	Nordman Forest ELS L-2 SF TT	TT	24 100	51	1164	T55089



Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2 STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Ersättningsdäck (driv) för skördare och skotare

- Bra sidogrepp beroende på däckets konstruktion och utformningen i skuldran.
- Bra dragförmåga kommer av däckets höga och breda ribbor.
- Rekommenderas som ersättningsdäck för Nokian Tyres Forest King TRS L-2.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
600/50-22.5	T445622	16	149 A8 / 156 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	26 450	51	1168	T55089
710/40-22.5	T445624	16	151 A8 / 158 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	27 500	51	1169	T55092
600/55-26.5	T445527	20	165 A8 / 172 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	35 800	52	1345	T55098
710/45-26.5	T445541	20	168 A8 / 175 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	39 850	52	1345	T55099
750/55-26.5	T445528	20	177 A8 / 184 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	44 750	52	1480	T55102
600/65-34	T445475	20	163 A8 / 171 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	44 850	52	1644	T55394
700/55-34	T445476	20	166 A8 / 173 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	48 950	52	1634	T55394
700/70-34	T445596	20	173 A8 / 180 A2	Nordman Forest TRS L-2 SF	TT	58 900	52	1848	T55388

Nokian Tyres Logger King – Produktöversikt



Nokian Tyres Logger King LS-2 STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)



Däck för helträdsavverkning, t.ex. skidder maskiner (lunnare)

- Den kraftiga stommen är förstärkt med stållager som täcker hela mönsterytan och skuldrorna. Ett mycket tjockt lager av gummi som motverkar stick- och skärskador täcker stållagren.
- Den raka mönsterprofilen ger en mycket bred kontaktyta mot underlaget. Det öppna, aggressiva mönstret med V-formade klackar ger bra dragförmåga och självrensande egenskaper.
- Extremversionerna har både extra lager och stålbälte i slitbanan för att få en ännu högre lastkapacitet och ultimat punkteringsskydd.

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
23.1-26	T445616	16	160 A6	Logger King LS-2 SF	TL	50 150	52	1623	T55102
28L-26	T445615	20	165 A6	Logger King LS-2 SF	TL	59 500	52	1647	T55101
28L-26	T445516	26	170 A6	Forest King TRS LS-2 SF	TL	59 500	52	1644	T55101
24.5-32	T445614	20	176 A2	Logger King LS-2 SF	TL	65 100	52	1829	T55393
30.5L-32	T445621	20	170 A6	Logger King LS-2 SF	TL	76 050	52	1843	T55388
30.5L-32	T445613	26	176 A6	Logger King LS-2 Extreme SF	TL	80 500	52	1842	T55388
35.5L-32	T445620	26	183 A6	Logger King LS-2 Extreme SF	TL	123 300	52	2009	N/A

Radial däck – Skogsdäck för lantbrukstraktorer

NYA DIMENSIONER 2024



Nokian Tyres Tractor King STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL



Stålbältat traktordäck för tunga skogsarbeten, entreprenad och vägunderhåll samt snabb och smidig körning på väg

- Brett mönster med extra många dragande ribbor för bästa grepp och dragkraft i skogen.
- Stark stomme, stålbälte i banan och aramidförstärkta sidoväggar för bästa punkterings skydd i de tuffaste miljöerna.
- Den innovativa mönsterdesignen med jämn markkontakt ger hög komfort och låg driftkostnad vid körning på väg. Däcket har en mycket stabil konstruktion och hög lastkapacitet pga högt däcktryck (320 kPa).

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings- avgift	Diameter [mm]
480/65 R28	T445806	148 D	Tractor King SB	TL	29 300	40 550	DW15L	52	1359
500/65 R28	T445673	150 D	Tractor King SB	TL	29 300	40 900	DW16L	52	1358
540/65 R28	T445674	154 D	Tractor King SB	TL	31 300	43 380	DW18L	52	1409
600/60 R28	T445675	157 D	Tractor King SB	TL	35 450	47 530	DW18L	52	1423
600/65 R28 NY	T445851	160 D	Tractor King SB	TL	36 500	48 900	DW20B	52	1502
540/65 R30	T445676	155 D	Tractor King SB	TL	33 500	46 350	DW18L	52	1463
540/70 R30	T445677	159 D	Tractor King SB	TL	37 700	50 550	DW18L	52	1506
600/70 R30	T445678	165 D	Tractor King SB	TL	48 250	61 100	DW18L	52	1602
620/75 R30	T445679	169 D	Tractor King SB	TL	53 550	66 615	DW20B	52	1688
600/65 R34	T445680	163 D	Tractor King SB	TL	44 850	59 515	DW18L	52	1641
600/70 R34	T445681	167 D	Tractor King SB	TL	50 850	65 515	DW18L	52	1703
600/65 R38	T445682	165 D	Tractor King SB	TL	51 050	68 330	DW18L	52	1744
650/65 R38	T445683	169 D	Tractor King SB	TL	54 200	71 690	DW20B	52	1811
650/75 R38	T445684	175 D	Tractor King SB	TL	75 750	93 240	DW20B	52	1943
650/85 R38	T445685	178 D	Tractor King SB	TL	89 400	106 890	DW20B	52	2066
710/70 R38 NY	T445741	177D	Tractor King SB	TL	78 550	96 520	DW23B	52	1955
800/70 R38 NY	T445852	183 D	Tractor King SB	TL	106 500	127 885	DW27B	52	2083
650/65 R42	T445740	170 D	Tractor King SB	TL	55 350	75 830	DW20B	53	1913
710/70 R42	T445686	179 D	Tractor King SB	TL	101 050	123 555	DW23B	53	2061
710/75 R42	T445687	181 D	Tractor King SB	TL	108 550	131 055	DW23B	53	2131

Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Skogstraktorfälg" med ventilskydd R2" inkl plastplugg, se sid 35.



Nokian Tyres TR Multiplus STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL



Traktordäck för skogsbruk, lantbruk och vägunderhåll

- Brett mönster med dragande ribbor ger bra grepp i skogen.
- Utmärkta självrensande egenskaper.
- Däcket är ett billigare alternativ till Tractor King, lämplig för traktorer upp till 50 km/h och med begränsad last.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings- avgift	Diameter [mm]
500/65 R24	T445410	142 A8 / 139 B	TR Multiplus SB	TL	23 650	33 995	DW15L	52	1242
500/65 R28	T445411	144 A8 / 141 B	TR Multiplus SB	TL	27 800	39 050	DW15L	52	1341
540/65 R28	T445412	149 A8 / 146 B	TR Multiplus SB	TL	29 700	41 295	DW16L	52	1409
600/65 R34	T445413	157 A8 / 154 B	TR Multiplus SB	TL	42 650	57 315	DW18L	52	1640
600/65 R38	T445414	159 A8 / 156 B	TR Multiplus SB	TL	48 450	65 730	DW18L	52	1743
650/65 R38	T445415	164 A8 / 160 B	TR Multiplus SB	TL	51 500	68 990	DW20B	52	1808

Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Skogstraktorfälg" med ventilskydd R2" inkl plastplugg, se sid 35.

Diagonal däck – Skogsdäck för lantbrukstraktorer



Nokian Tyres TR Forest 2 DIAGONAL



Däck för skogstraktorer som kräver styrka och stabilitet

- Avancerad stomkonstruktion gör att däckets absorberar gungningar och stötar vilket ger överlägsen stabilitet (16 PR).
- Gummiblandningen är speciellt utvecklad för körning i skogen.
- Stark diagonalstruktur med förstärkt skuldra minskar risken för stick- och skärskador.

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
320/85-24 (12.4-24)	T445784	16	130 A8 / 127 B	TR Forest 2	TL	12 550	22 280	DW11L	52	1174
340/85-24 (13.6-24)	T445780	16	134 A8 / 131 B	TR Forest 2	TL	15 350	25 080	DW12L	52	1223
380/85-24 (14.9-24)	T445778	16	140 A8 / 137 B	TR Forest 2	TL	17 800	27 850	DW13L	52	1266
340/85-28 (13.6-28)	T445785	16	136 A8 / 133 B	TR Forest 2	TL	15 450	26 700	W12	52	1308
380/85-28 (14.9-28)	T445790	16	142 A8 / 139 B	TR Forest 2	TL	18 350	29 600	DW13L	52	1359
420/85-28 (16.9-28)	T445789	16	148 A8 / 145 B	TR Forest 2	TL	21 500	32 750	DW15L	52	1423
420/85-30 (16.9-30)	T445786	16	149 A8 / 146 B	TR Forest 2	TL	21 750	33 560	DW15L	52	1490
420/85-34 (16.9-34)	T445779	16	151 A8 / 148 B	TR Forest 2	TL	25 300	38 845	DW15L	52	1577
460/85-34 (18.4-34)	T445777	16	155 A8 / 152 B	TR Forest 2	TL	26 800	40 585	DW16L	52	1638
420/85-38 (16.9-38)	T445793	16	152 A8 / 149 B	TR Forest 2	TL	27 000	43 480	DW15L	52	1673
460/85-38 (18.4-38)	T445788	16	157 A8 / 154 B	TR Forest 2	TL	32 100	48 820	DW16L	52	1740
520/85-38 (20.8-38)	T445787	16	164 A8 / 160 B	TR Forest 2	TL	38 050	55 330	DW18L	52	1832

Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Skogstraktorfälg" med ventilskydd R2" inkl plastplugg, se sid 35.



Nokian Tyres Forest King T STÅLFÖRSTÄRKT (SF) – DIAGONAL



Däck till traktorer som används vid skogsbruk, skogsröjning och schaktning

- Den starka och stålförstärkta diagonalstrukturen ger utmärkt skydd mot punkteringar.
- Rekommenderas vid röjning, körning i svår skogsterräng och schaktning.
- Goda självrensande egenskaper.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
500/70-28	T445335	146 A8 / 153 A2	Forest King T SF	TT	31 500	43 020	DW16L	52	1405	T545229
540/70-30	T445314	152 A8 / 159 A2	Forest King T SF	TT	34 900	46 790	DW16L	52	1518	T55371
650/75-38	T445313	168 A8 / 175 A2	Forest King T SF	TT	61 600	79 010	DW20B	52	1956	T545322

Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "skogstraktorfälg med ventilskydd R2" inkl plastplugg, se sid 35.

Däck med klackmönster för entreprenad, industri och lantbruk




Nokian Tyres TRI 2

Mångsidigt året runt-däck för professionellt entreprenörsarbete

M+S

- Mycket lämpligt att använda inom modernt lantbruk, schaktarbete och kommunalt arbete i skiftande förhållanden och terränger.
- Stabilt och komfortabelt på vägen, skonsamt på känsliga underlag. Bra grepp och behaglig väghållning även med tunga laster.
- M+S-mönster ger dig pålitligt grepp för säker körning även på snö och is.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
85-profil									
320/85R28 (12.4R28)	T445579	141 A8 / 136 D	TRI 2	TL	19 950	30 860	W10	52	1250
80-profil									
250/80R16	T845495	119 G	TRI 2	TL	9 350	-	-	50	815
340/80R18	T445391	143 A8 / 138 D	TRI 2	TL	12 950	-	-	51	1002
360/80R20 (13.6R20)	T445389	147 A8 / 143 D	TRI 2	TL	16 150	-	-	51	1095
300/80R24 (11.2R24)	T445419	133 A8 / 128 D	TRI 2	TL	13 550	22 940	DW11L	52	1090
340/80R24 (12.4R24)	T445376	140 A8 / 135 D	TRI 2	TL	14 650	24 040	DW11L	52	1154
360/80R24 (13.6R24)	T445378	143 A8 / 138 D	TRI 2	TL	16 550	25 940	DW11L	52	1184
400/80R24 (14.9R24)	T445372	149 A8 / 144 D	TRI 2	TL	20 050	29 760	DW13L	52	1248
440/80R24 (16.9R24)	T445385	154 A8 / 149 D	TRI 2	TL	23 200	33 200	DW15L	52	1311
360/80R28 (13.6R28)	T445550	146 A8 / 142 D	TRI 2	TL	18 450	29 360	DW13L	52	1302
400/80R28 (14.9R28)	T445383	151 A8 / 146 D	TRI 2	TL	22 300	33 210	DW13L	52	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445337	156 A8 / 151 D	TRI 2	TL	24 650	35 560	DW14L	52	1413
440/80R30 (16.9R30)	T445384	157 A8 / 153 D	TRI 2	TL	25 800	37 270	DW15L	52	1464
480/80R30 (18.4R30)	T445386	162 A8 / 157 D	TRI 2	TL	28 250	39 720	DW15L	52	1526
440/80R34 (16.9R34)	T445369	159 A8 / 155 D	TRI 2	TL	29 600	42 805	DW15L	52	1567
480/80R34 (18.4R34)	T445370	164 A8 / 159 D	TRI 2	TL	32 900	46 105	DW15L	52	1630
480/80R38 (18.4R38)	T445377	166 A8 / 161 D	TRI 2	TL	35 200	51 335	DW15L	52	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445338	172 A8 / 167 D	TRI 2	TL	43 650	60 590	DW18L	52	1825
620/80R42	TLS5518	181 A8 / 177 D	TRI 2 LSM*	TL	58 800	78 935	DW20B	53	2059
75-profil									
250/75R16	T845539	120 G	TRI 2	TL	9 250	-	-	50	783
70-profil									
360/70R20 (12.4R20)	T445569	136 A8 / 131 D	TRI 2	TL	15 550	-	-	51	1030
500/70R24 (19.5LR24)	T445467	164 A8 / 159 D	TRI 2	TL	23 750	33 970	DW16L	52	1307
600/70R30	T445657	171 A8 / 166 D	TRI 2	TL	40 400	53 125	DW20B	52	1564
710/70R42	TLS5655	185 A8 / 180 D	TRI 2 LSM*	TL	75 550	97 715	DW23B	53	2045
65-profil									
420/65R24	T445392	151 A8 / 146 D	TRI 2	TL	19 050	28 760	DW13L	52	1155
460/65R24	T445393	156 A8 / 151 D	TRI 2	TL	23 200	33 205	DW15L	52	1204
540/65R24 (16.9R24)	T445420	158 A8 / 154 D	TRI 2	TL	27 250	37 470	DW16L	52	1311
480/65R28 (14.9R28)	T445444	154 A8 / 149 D	TRI 2	TL	24 800	35 710	DW15L	52	1336
540/65R28 (16.9R28)	T445442	160 A8 / 155 D	TRI 2	TL	29 150	40 890	DW18L	52	1406
540/65R30 (16.9R30)	T445371	161 A8 / 156 D	TRI 2	TL	30 300	42 810	DW18L	52	1460
600/65R34 (18.4R34)	T445656	169 A8 / 164 D	TRI 2	TL	35 100	51 235	DW20B	52	1619
600/65R38 (18.4R38)	T445445	170 A8 / 166 D	TRI 2	TL	40 850	58 000	DW20B	52	1740
650/65R38 (20.8R38)	T445443	175 A8 / 170 D	TRI 2	TL	46 950	64 100	DW20B	52	1811
650/65R42 (20.8R42)	TLS5390	176 A8 / 171 D	TRI 2 LSM*	TL	52 850	72 990	DW20B	53	1913

LSM* eller "Low Spot Marking" innebär att däckets är markerat med LSM-symbol, som möjliggör matchning mot fälg med HSM symbol för att minimera obalans i hjulet. Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Traktorfälg", se sid 35.

NYA DIMENSIONER 2024




Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL

Vinterdäck för traktorer och entreprenadmaskiner

M+S

- Mer greppkanter med jämnt fördelat yttryck ger ett mycket bra grepp, utmärkt våghållning och högre produktivitet året runt – med eller utan dubbar.
- Underhåll av infrastruktur året runt kräver hållbarhet på olika ytor. Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI håller år efter år, även när de används på asfalterade vägar.
- Även de tyngsta tillbehören kan nu vara en del av maskinen. Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI har stabila och förutsägbara egenskaper som möjliggör bekväm körning i alla väder.
- Sajpad mönsterdesign med förmarkerade dubbpositioner.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
80-profil									
250/80R16 NY	T845541	119G	Hakkapeliitta TRI SB	TL	10 350	-	-	50	818
340/80R18	T445665	143 A8 / 138 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	13 750	-	-	51	1001
360/80R20 (13.6R20)	T445666	148 A8 / 143 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	17 150	-	-	51	1093
300/80R24 (11.2R24)	T445757	133 A8 / 128 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	14 450	23 840	DW11L	52	1077
340/80R24 (12.4R24)	T445753	140 A8 / 135 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	15 550	24 940	DW11L	52	1138
360/80R24 (13.6R24)	T445587	143 A8 / 138 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	17 450	26 840	DW11L	52	1185
400/80R24 (14.9R24)	T445582	149 A8 / 144 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	21 300	31 010	DW13L	52	1248
440/80R24 (16.9R24)	T445634	154 A8 / 149 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	24 550	34 555	DW15L	52	1294
360/80R28 (13.6R28)	T445752	146 A8 / 142 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	19 600	30 510	DW13L	52	1311
400/80R28 (14.9R28)	T445584	151 A8 / 146 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	23 650	34 560	DW13L	52	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445563	156 A8 / 151 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	26 200	37 110	DW14L	52	1414
440/80R30 (16.9R30)	T445758	157 A8 / 153 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	27 250	38 720	DW15L	52	1455
480/80R30 (18.4R30)	T445754	162 A8 / 157 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	29 800	41 270	DW15L	52	1536
440/80R34 (16.9R34)	T445588	159 A8 / 155 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	31 500	44 705	DW15L	52	1570
480/80R34 (18.4R34)	T445583	164 A8 / 159 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	34 900	48 105	DW15L	52	1631
480/80R38 (18.4R38)	T445585	166 A8 / 161 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	37 350	53 490	DW15L	52	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445564	172 A8 / 167 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	46 250	63 190	DW18L	52	1833
75-profil									
250/75R16	T845540	120 G	Hakkapeliitta TRI SB	TL	9 850	-	-	50	783
70-profil									
360/70R20 (12.4R20)	T445756	136 A8 / 131 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	16 450	-	-	51	1029
400/70R20 (16.0R20)	T445636	149 A8 / 144 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	18 050	-	-	51	1071
460/70R24 (17.5R24)	T445669	166 A8 / 161 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	22 400	32 405	DW15L	52	1255
500/70R24 (19.5LR24)	T445671	171 A8 / 166 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	25 200	35 420	DW16L	52	1314
540/70R24	T445672	175 A8 / 170 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	25 550	35 770	DW16L	52	1367
600/70R30 NY	T445848	171 A8 / 166 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	42 850	55 575	DW20B	52	1581
600/70R34	T445700	172 A8 / 168 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	49 050	65 190	DW20B	52	1676
710/70R42 NY	TLS5847	185 A8 / 180 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	80 100	102 265	DW23B	53	2065
65-profil									
420/65R24	T445586	151 A8 / 146 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	20 150	29 860	DW13L	52	1157
540/65R28 (16.8R28)	T445772	160 A8 / 155 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	30 900	42 640	DW18L	52	1398
540/65R30 (16.9R30)	T445609	161 A8 / 156 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	32 100	44 610	DW18L	52	1463
540/65R30 (16.9R30)	T445736	171 A8 / 166 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	35 300	47 810	DW18L	52	1460
650/65R38 (20.8R38)	T445773	178 A8 / 170 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	49 750	66 900	DW20B	52	1821
650/65R42 (20.8R42)	TLS5595	176 A8 / 171 D	Hakkapeliitta TRI SB LSM*	TL	56 100	76 235	DW20B	53	1913
60-profil									
400/60R18	T445667	148 A8 / 143 D	Hakkapeliitta TRI SB	TL	14 450	-	-	51	950

LSM* eller "Low Spot Marking" innebär att däckets är markerat med LSM-symbol, som möjliggör matchning mot fälg med HSM symbol för att minimera obalans i hjulet. Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Traktorfälg", se sid 35.




Nokian Tyres TRI Steel

STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL

Specialdäck för teleskoplastare och mindre lastmaskiner

- Specialdäck utvecklat för teleskoplastare, hjullastare och andra maskiner som arbetar där risken för punktering och stickskador är hög.
- Utmärkt val för maskiner på återvinnings- och avfallscentraler.
- Stark stomme och stålbälte i banan för bästa punkteringsskydd i de tuffaste miljöerna.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
65-profil									
460/65R24	T445245	156 A8 / 151 D	TRI Steel SB	TL	25 100	34 810	DW13L	52	1208
480/65R24	T445222	151 A8 / 146 D	TRI Steel SB	TL	25 900	35 905	DW15L	52	1234

Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Traktorfälg", se sid 35.

Traktordäck för lantbruk

NYHET 2024



Nokian Tyres Soil King VF
Avancerat däck med högeffektiv, XXL-stor markkontakt



- Flexforce VF-konstruktionen kombinerar styrka med hög flexibilitet för att ge en effektiv markkontakt i XXL-storlek.
- Djupt och extra brett mönster för stor och kraftfull dragyta.
- Mönstrets mittzon är bredare för balanserat beteende och minskad kraftförlust på fältet och på vägen.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
85-profil									
VF650/85R38	T445808	182 D / 179 E	Soil King VF SB	TL	84 100	101 730	DW23B	52	2064
75-profil									
VF710/75R42	T445759	184 D / 181 E	Soil King VF SB	TL	104 350	126 890	DW25B	53	2150
70-profil									
VF600/70R28	T445813	167 D / 164 E	Soil King VF SB	TL	42 900	54 960	DW20B	52	1580
VF600/70R30	T445769	168 D / 165 E	Soil King VF SB	TL	45 150	58 035	DW21B	52	1598
VF600/70R34	T445760	170 D / 167 E	Soil King VF SB	TL	52 000	68 140	DW20B	52	1720
VF710/70R42	T445768	182 D / 179 E	Soil King VF SB	TL	93 650	116 190	DW25B	53	2075
65-profil									
VF540/65R30	T445811	158 D / 155 E	Soil King VF SB	TL	25 500	38 010	DW18L	52	1488
VF650/65R34	T445830	170 D / 167 E	Soil King VF SB	TL	53 500	69 720	DW23B	52	1720
VF650/65R42	T445810	174 D / 170 D	Soil King VF SB	TL	54 500	76 665	DW23B	53	1923
60-profil									
VF600/60R30	T445861	162 D / 158 E	Soil King VF SB	TL	26 600	39 325	DW20B	52	1492
VF650/60R34	T445815	168 D / 165 E	Soil King VF SB	TL	49 950	66 170	DW23B	52	1667

Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Traktorfälg", se sid 35.



Nokian Tyres Ground King STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL



Traktordäck med dragkraft på alla underlag och hög prestanda på väg

M + S

- Dragkraft och stabilitet på mjukt underlag, snabbhet, komfort och precision vid vägtransporter – hybrilug™-tekniken kombinerar traktor och klackdäckens bästa egenskaper.
- Med högkvalitativ och slitagetålig gummiblandning och stor kontaktyta erbjuder däckets fler drifttimmar – även vid längre vägkörning.
- Ett mångsidigt däck för användning med tunga arbetsredskap och tunga laster.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
85-profil									
650/85R38	T445743	178 D / 175 E	Ground King SB	TL	81 250	98 880	DW23B	52	2067
75-profil									
710/75R42	TLS5722	181 D / 178 E	Ground King SB LSM*	TL	101 500	123 665	DW23B	53	2133
70-profil									
420/70R28	T445733	144 D / 141 E	Ground King SB	TL	14 950	25 860	DW13L	52	1349
480/70R28	T445735	151 D / 148 E	Ground King SB	TL	22 050	32 960	DW15L	52	1421
600/70R28	T445763	164 D / 160 E	Ground King SB	TL	41 150	53 210	DW20B	52	1563
600/70R30	T445726	165 D / 161 E	Ground King SB	TL	43 650	56 375	DW20B	52	1588
600/70R34	T445730	167 D / 163 E	Ground King SB	TL	46 550	62 690	DW20B	52	1704
520/70R38	T445732	160 D / 157 E	Ground King SB	TL	30 300	46 680	DW16L	52	1749
580/70R38	T445734	166 D / 163 E	Ground King SB	TL	39 600	56 540	DW18L	52	1827
710/70R38	TLS5744	177 D / 174 E	Ground King SB LSM*	TL	65 450	83 080	DW23B	52	1960
710/70R42	TLS5725	179 D / 175 E	Ground King SB LSM*	TL	91 300	113 465	DW23B	53	2061
65-profil									
480/65R28	T445764	148 D / 145 E	Ground King SB	TL	16 550	27 460	DW15L	52	1352
540/65R28	T445737	154 D / 151 E	Ground King SB	TL	23 750	35 490	DW18L	52	1403
600/65R28	T445762	160 D / 156 E	Ground King SB	TL	29 600	41 660	DW20B	52	1509
540/65R30	T445728	155 D / 152 E	Ground King SB	TL	23 850	36 360	DW18L	52	1475
600/65R34	T445729	163 D / 159 E	Ground King SB	TL	31 400	47 540	DW20B	52	1644
650/65R34	T445731	167 D / 164 E	Ground King SB	TL	50 950	67 090	DW20B	52	1710
600/65R38	T445765	165 D / 161 E	Ground King SB	TL	34 200	51 350	DW20B	52	1745
650/65R38	T445738	169 D / 166 E	Ground King SB	TL	42 400	59 550	DW20B	52	1821
650/65R42	TLS5727	170 D / 167 E	Ground King SB LSM*	TL	51 500	71 640	DW20B	53	1913

LSM* eller "Low Spot Marking" innebär att däckets är markerat med LSM-symbol, som möjliggör matchning mot fälg med HSM symbol för att minimera obalans i hjulet. Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Traktorfälg", se sid 35.

Flotationsdäck


NYHET 2024



Nokian Tyres Float King VF STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL

Avancerat flotationsdäck med tillförlitligt grepp och XXL-stor markkontakt

- Flexforce VF-konstruktionen kombinerar styrka med hög flexibilitet för att ge en effektiv markkontakt i XXL-storlek.
- Förstklassig prestanda i utmanande markförhållanden och på väg.
- Täta mönsterklackar i mitten med kontinuerlig kontakt för balanserat beteende och minskad kraftförlust på fältet och på vägen



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
VF750/60R30.5	T445739	183D	Float King VF SB	TL	45 150	59 320	AG24.00	52	1686
VF850/50R30.5 Q1	T445821	184D	Float King VF SB	TL	49 850	64 710	AG28.00	52	1653
VF710/55R34	T445818	179D	Float King VF SB	TL	43 450	59 670	DW23B	52	1672
VF800/50R34	T445820	183D	Float King VF SB	TL	50 750	67 820	DW25B	52	1690


Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Traktorfälg", se sid 35.



Nokian Tyres Country King STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL

Däck för vagnar och gödseltunnor

- På vägen eller ute på fältet – Nokian Tyres Country King klarar utan problem tunga laster och möjliggör mångsidig användning av utrustning i många olika förhållanden.
- Bred mönsterdesign ger utmärkta självrensande egenskaper. Det tar inte med sig en massa jord, ens i våt terräng.
- Stark, balanserad radialkonstruktion med lågt rullmotstånd innebär mer ekonomiska och produktiva arbetstimmar.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
500/60 R22.5	T445453	155 D	Country King SB	TL	18 700	27 050	AG 16.00	51	1172
560/45 R22.5	T445402	152 D	Country King SB	TL	19 600	27 950	AG 16.00	51	1078
560/60 R22.5	T445401	161 D	Country King SB	TL	21 400	29 750	AG 16.00	51	1237
580/65 R22.5	T445405	166 D	Country King SB	TL	24 900	33 250	AG 16.00	51	1299
600/50 R22.5	T445441	159 D	Country King SB	TL	21 400	30 070	AG 20.00	51	1170
650/50 R22.5	T445407	163 D	Country King SB	TL	24 800	33 470	AG 20.00	51	1235
710/35 R22.5	T445542	157 D	Country King SB	TL	22 850	32 695	AG 24.00	51	1070
710/45 R22.5	T445496	165 D	Country King SB	TL	23 650	33 495	AG 24.00	51	1213
600/55 R26.5	T445653	165 D	Country King SB	TL	26 100	36 450	AG 20.00	52	1335
620/60 R26.5	T445404	169 D	Country King SB	TL	29 800	40 150	AG 20.00	52	1403
650/65 R26.5	T445440	174 D	Country King SB	TL	33 400	43 750	AG 20.00	52	1519
710/50 R26.5	T445406	170 D	Country King SB	TL	32 200	42 980	AG 24.00	52	1405
800/45 R26.5	T445600	174 D	Country King SB	TL	37 700	50 480	AG 28.00	52	1394
650/65 R30.5	T445611	176 D	Country King SB	TL	40 050	53 950	AG 28.00	52	1623
750/60 R30.5	T445610	181 D	Country King SB	TL	43 750	57 650	AG 28.00	52	1679


Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Trailerfälg" med ventilskydd VA, se sid 35.



Nokian Tyres ELS Radial STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL

Däck för vagnar och gödseltunnor

- Slitbanemönstret har utmärkta självrensande egenskaper. Däcket rullar lätt på fältet och har minimal miljöpåverkan.
- Stark, balanserad radialkonstruktion med lågt rullmotstånd ger mer ekonomiska och produktiva arbetstimmar.
- Öppen mönsterdesign kombinerat med slitstark gummiblandning ger lång och stabil livslängd – även i den allra tyngsta användningen.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
600/50 R22.5	T445708	159 D	ELS SB	TL	21 050	29 720	AG 20.00	51	1164
710/45 R22.5	T445659	165 D	ELS SB	TL	24 300	34 145	AG 24.00	51	1204
600/55 R26.5	T445654	165 D	ELS SB	TL	25 000	35 350	AG 20.00	52	1329
650/65 R26.5	T445465	174 D	ELS SB	TL	30 400	40 750	AG 20.00	52	1514
700/50 R26.5	T445641	170 D	ELS SB	TL	27 700	38 480	AG 24.00	52	1369
750/55 R26.5	T445601	177 D	ELS SB	TL	35 000	45 780	AG 24.00	52	1493
850/50 R30.5	T445499	182 D	ELS SB	TL	49 850	63 750	AG 28.00	52	1625
710/55 R34	T445470	177 D	ELS SB	TL	40 250	56 950	DW24B	52	1641
800/50 R34	T445469	181 D	ELS SB	TL	46 550	63 620	DW25B	52	1639
800/60 R34	T445500	186 D	ELS SB	TL	55 000	72 070	DW25B	52	1813


Komplett hjul levereras med Nokian Tyres "Trailerfälg" med ventilskydd VA, se sid 35.



Nokian Tyres CT STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL

Däck för tunga vagnar som kräver extrem hållbarhet

- Den otroligt robusta gummiblandningen som skyddar mot stick- och skärskador (CCR) ger skydd mot oväntade skador och en lång livslängd tack vare sitt låga slitage.
- Överlägset punkteringsskydd tack vare tre höghållfasta lager med stålbälten och extra djupt mönster.
- Extremt stark stomme och bred kontaktyta mot marken ger däckets högt belastningsindex och gör vagnarna enkla att lasta och stabila att köra.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Komplett hjul [SEK/st]	Fälg	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
560/60 R22.5	T445626	165 D	CT SB	TL	26 350	35 340	AG 16.00	51	1245
600/50 R22.5	T445627	163 D	CT SB	TL	26 350	35 660	AG 20.00	51	1173
600/55 R26.5	T445782	173 D	CT SB	TL	34 000	45 100	AG 20.00	52	1334
650/55 R26.5	T445556	177 D	CT SB	TL	38 350	49 450	AG 20.00	52	1389
600/60 R30.5	T445629	173 D	CT SB	TL	38 050	51 790	AG 20.00	52	1497


Komplett hjul levereras med starkare disk 15 mm och ventilskydd VA.

Teknisk specifikation på fälg till kompletta trailer hjul



Nokian Tyres Trailerfälg

- Nokian Tyres Trailer Wheel
- levereras med ventilskydd VA.
- rekommenderas för Country King och ELS däck.

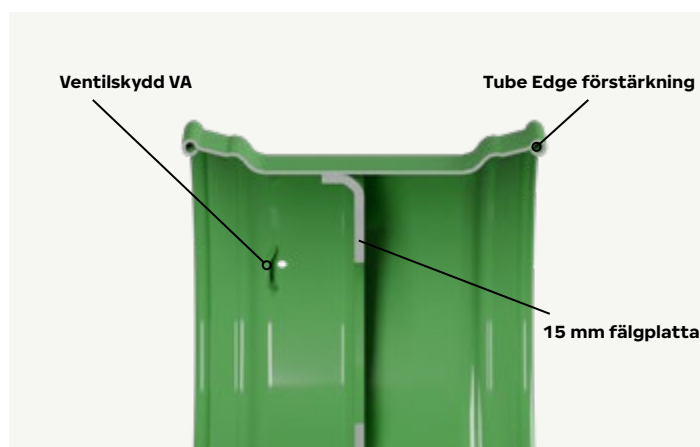

Nokian Tyres Trailerfälg Heavy-duty

- Nokian Tyres Trailer Wheel Extreme
- levereras med Tube Edge förstärkning.
- levereras med 15 mm fälgplatta.
- levereras med ventilskydd VA.
- rekommenderas för trailerdäck vid tuff körning och där högre lastindex krävs.

Nokian Tyres kvalitetsfälgar tillverkas i vår fabrik i Finland. Samtliga fälgar är märkta med High Spot Marking (HSM), vilket matchas mot de däck som har Low Spot Marking (LSM) för att säkerställa minimal ovalitet.

Fälgarna levereras i vald kulör med bekräftat antal bult, bultcirkel, offset och diameter på centrumhål.

Notera att Nokian Tyres standard fälgfärger och diameter centrumhål (ø 15–380 mm) ingår i priset för komplett hjul. Övriga anpassningar mot tilläggskostnad. Kontakta din Nokian Tyres säljare vid frågor.

Däck för hamnar & terminaler

Nokian Tyres HTS G2 E-4

Däck med mönstrad slitbana till reachstackers, log stackers och containertruckar

- Specialutvecklad gummiblandning ger lägre slitage och många drifttimmar på terminaler.
- Stabil och slitstark stomme för säker lastning och körning.
- Mönstrad slitbana ger bättre grepp till exempel vintertid och i våta förhållanden.




Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
14.00-24	T445710	28	188 A5	HTS G2 E-4	TL	35 800	62	1397	HTOC00004
16.00-25	T445711	36	199 A5	HTS G2 E-4	TL	55 800	62	1537	HTOC00004
18.00-25	T445637	40	207 A5	HTS G2 E-4	TL	67 700	62	1667	HTOC00004
18.00-33	T445662	40	214 A5	HTS G2 E-4	TL	85 000	63	1866	HTOC00011

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

Nokian Tyres HTS G2 L-4S och L-5S

Däck med slät slitbana till reachstackers, log stackers och containertruckar

- Specialutvecklad gummiblandning ger lägre slitage och många drifttimmar på terminaler.
- Stabil och slitstark stomme för säker lastning och körning.
- Slät slitbana ger högre slitstyrka.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
18.00-25	T445638	40	207 A5	HTS G2 L-4S	TL	73 550	62	1667	HTOC00004
18.00-33	T445663	40	214 A5	HTS G2 L-4S	TL	87 900	63	1860	HTOC00011
18.00-25	HTTI45805	40	207 A5	HTS G2 L-5S INTUITU	TL	102 500	62	1669	HTOC00004

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

** Däck märkt med "INTUITU" kräver separat gateway, kontakta din Nokian Däck säljare för detaljer.

Nokian Tyres RTG

Däck till RTG-kranar

- Däckets konstruktion med rundade skuldror och mönster minskar kraften som krävs för att styra RTG-kranen.
- Den låga värmebildning i däckets minskar slitaget och risken för skador.
- Lågt rullmotstånd ger låg bränslekostnad.




Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
14.00-24	T445471	28	186 A5	RTG	TL	28 000	62	1363	HTOC00004
18.00-25	T445468	40	207 A5	RTG	TL	56 000	62	1665	HTOC00004

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

Nokian Tyres HTS Tugger

Däck till terminaltraktorer och andra materialhanterare

- Första däck på marknaden speciellt utvecklat för terminaltraktorer.
- Kraftig multilagers struktur ger hög lastkapacitet.
- Specialutvecklat mönster ger exakt körrespons för ökad säkerhet.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]
315/60 R 22.5	T445221	174 A5	HTS Tugger	TL	15 450	61	948

Däck för gruvarbete & tunnelborrning

Nokian Tyres Mine King L-5S

Däck för underjordslastare

- Ny stom- och bältesmaterial ger däckets ett maxtryck på 8 bar respektive 10 bar (12.00-20).
- Extra lager (PR) ger ökad säkerhet och högre lastkapacitet, vilket gör däckets lämpligt att användas på tyngre maskiner.
- Mönsterdjupsindikatorn är placerad på däckets utsida vilket underlättar service och kontroll.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
12.00-20	T445544	20	173 A2	Mine King L-5S	TT	26 900	61	1179	T52810

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
17.5-25	T445540	24	184 A2	Mine King L-5S	TL	56 350	62	1400	HTOC00003
18.00-25	T445545	32	202 A2	Mine King L-5S	TL	85 800	62	1675	HTOC00004
26.5-25	T445546	36	209 A2	Mine King L-5S	TL	132 200	62	1791	HTOC00004
29.5-29	T445547	40	218 A2	Mine King L-5S	TL	175 000	62	2020	HTOC00008

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

Nokian Tyres Mine L-3S

Däck till underjordslastare för användning med kedjor

- Specialutvecklat däck för underjordslastare med skyddskedjor, vilket höjer produktiviteten och maximerar däckets livslängd.
- Däckets dimension är anpassat för snabb montering av skyddskedjor.
- Mönsterdjupsindikatorn är placerad på däckets utsida vilket underlättar service och kontroll.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
26.5-25	T445522	36	209 A2	Mine L-3S	TL	89 400	62	1706	HTOC00004

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

Nokian Tyres Mine King E-4

Däck för borrhjuggar

- Extra stark stomme med maxtryck på 10 bar.
- Skarpa skuldror och bred kontaktyta för bästa grepp.
Djupt mönster och solid mittsektion för ökat motstånd mot punktering.
- Mönsterdjupsindikatorn är placerad på däckets utsida vilket underlättar service och kontroll.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
12.00-20	T445712	20	175 A2	Mine King E-4	TT	25 200	61	1147	T52810
14.00-20	T445617	20	178 A2	Mine King E-4	TT	36 800	61	1223	T52920

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
14.00-24	T445709	28	188 A2	Mine King E-4	TL	43 350	62	1391	HTOC00004

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine

Däck för borrhjuggar, gruvmaskiner och grävmaskiner

- Extra robust konstruktion för ökad punkteringsskydd och maximal livslängd
- Extra brett däckt mönster ger ökad stabilitet.
- Mönsterdjupsindikatorn är placerad på däckets utsida vilket underlättar service och kontroll.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
9.00-20	T445836	16	162 A5	Armor Gard 2 Mine	TT	12 750	61	1038	T52520
10.00-20	T445770	16	164 A5	Armor Gard 2 Mine	TT	13 550	61	1066	T52620

Däck till Hjullastare



Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader

Vinterdäck för hjullastare och väghyvlar

M+S



- Aggressiv mönsterdesign ger mycket bra grepp i sidled och draggrepp.
- Specialutvecklad gummiblandning och mer gummi i mönstret ger bättre grepp och ökad livslängd.
- Stommen designad för att ge längre livslängd och bättre stabilitet.
- Sajpad mönsterdesign utan riktning med förmarkerade dubbpositioner.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
14.00 R24	T445691	153 A8 / 176 A2	Hakkapeliitta Loader	TL	25 900	62	1363	HTOC00013
17.5 R25	T445590	153 A8 / 176 A2	Hakkapeliitta Loader	TL	28 500	62	1344	HTOC00003
20.5 R25	T445591	186 A2	Hakkapeliitta Loader	TL	39 850	62	1487	HTOC00004
23.5 R25	T445592	195 A2	Hakkapeliitta Loader	TL	51 650	62	1611	HTOC00004

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.



ÅRET RUNT-DÄCK TILL HJULLASTARE
MED UTMÄRKT VINTERGREPP




Nokian Tyres Loader Grip 2

Utmärkt grepp och slitage för hjullastare och väghyvlar

M+S

- Utmärkt drag- och sidogrepp både på grus och mjuka underlag. M+S godkännande!
- Slitstark och stabil konstruktion, rekommenderas även på krävande underlag.
- Extra skydd i däckets sida mot skärskador och slitage.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
15,5 R25	T445463	152 B / 169 A2	Loader Grip 2 L-3	TL	22 400	62	1280	HTOC00003


* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.



Nokian Tyres Loader Grip

Utmärkt grepp och slitage för hjullastare och väghyvlar

- Utmärkt drag- och sidogrepp både på grus och mjuka underlag.
- Slitstark och stabil konstruktion, rekommenderas även på krävande underlag.
- Extra skydd i däckets sida mot skärskador och slitage.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
17.5 R25	T445255	157 B / 176 A2	Loader Grip L-3	TL	27 900	62	1340	HTOC00003
20.5 R25	T445171	168 B / 186 A2	Loader Grip L-3	TL	39 050	62	1493	HTOC00004
23.5 R25	T445223	176 B / 195 A2	Loader Grip L-3	TL	48 350	62	1607	HTOC00004

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

NYHET 2024



Nokian Tyres Ground King Loader

Däck för hjullastare med utmärkt grepp på mjuka underlag och vägegenskaper


- Hybrilug™-tekniken kombinerar fördelarna från klack- och dragmönster, vilket ger en mjuk och tyst körning på olika underlag.
- Utmärkta självrengörande egenskaper förbättrar greppet för ökad produktivitet på mjuka underlag.
- Den starka radial stomme med kraftig skuldra ger exakt, stabilt och bekvämt arbete.



Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Art nr O-ring*
20.5 R25	T445796	186 A2	Ground King Loader L-3 SB	TL	39 850	62	1488	HTOC00004

* Artikelnr på angiven O-ring ingår vid leverans av resp däck.

Däck till hjulgrävare – Produktöversikt



Nokian Tyres Excavator

Grävmaskindäck med maximal dragkraft, rekommenderas på löst underlag



Nokian Tyres Ground Kare

Allround däck med hög komfort på väg och bra dragkraft på mjuka underlag



Nokian Tyres Armor Gard 2

Stabilitet i premium-klass för grävarbeten på hårda underlag



ANVÄNDNINGSFOKUS

Lera och sand

Gräsmark, sand och väg

Sand och asfalt

PRESTANDA

	LÄMPLIGT FÖR HÅRDA MARKYTOR	3	3	5
	LÄMPLIGT FÖR MJUKA MARKTYPER	4	5	3
	LÄMPLIGT FÖR GYTTJA/LERJORD	5	3	3
	VINTERGREPP PÅ SNÖ OCH IS	2	4	3
	SLITBANANS LIVSLÄNGD PÅ VÄG	2	3	5
	KÖRKOMFORT PÅ VÄG	3	5	5
	STABILITET	4	4	5

EGENSKAPER

MÖNSTERTYP	Ribb	Klack	Klack
KONSTRUKTIONSTYP	Diagonal	Diagonal	Diagonal
FÖRSTÄRKT	Ja	Ja	–
PUNKTERINGSSKYDD	Ja	Ja	Ja
HASTIGHETSKLASS	A8	A8	B
STORLEKAR	600/50-22.5 650/45-22.5 710/40-22.5	600/40-22.5 600/50-22.5 650/45-22.5 710/40-22.5	10.00-20 11.00-20
KAN DUBBAS	–	Ja	–
SLANGLÖST/SLANGTYP	Slanglöst	Slanglöst	Slangtyp
KOMPLETTA HJUL	Tillgängligt	Tillgängligt	–

Däck för singelmontage till hjulgrävare



Nokian Tyres Excavator STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Grävmaskinsdäck (singelmontage) för maximal dragkraft

- Öppen V-formad mönsterdesign för bästa dragkraft.
- Stålförstärkning i banan motverkar stick- och skärskador.
- Förstärkta skuldror mot stötskador.
- Hög lastkapacitet och stabilitet.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
600/50-22.5	T445604	24	173 A8	Excavator SF	TL	37 350	61	1153
650/45-22.5	T445605	24	175 A8	Excavator SF	TL	39 350	61	1150
710/40-22.5	T445606	24	173 A8	Excavator SF	TL	42 300	61	1152



Nokian Tyres Ground Kare STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)

Grävmaskinsdäck (singelmontage) för all-round körning

- Specialdesignat däckmönster med lågt yttryck och många kanter för ökad dragkraft gör däckens skonsamma mot marken.
- Robust konstruktion som absorberar gungningar och stötar bidrar till hög stabilitet.
- Stålbälte i banan motverkar stick- och skärskador.
- Större mönsterklackar i mitten för smidig och bekväm körning på väg samt minskad bränsleförbrukning.
- Goda självrensande egenskaper tack vare större spår i mönstrets ytterkanter.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
600/40-22.5	T445828	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	33 250	61	1052
600/50-22.5	T445798	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	37 350	61	1156
650/45-22.5	T445664	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	39 350	61	1145
710/40-22.5	T445799	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	42 300	61	1150

Nokian Tyres Excavator – Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul – däckdimension: 600/50-22.5 Nokian Tyres Excavator

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälgfärg
600/50-22.5	HTWS00205	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1153	Silver (RAL 9006)
600/50-22.5	HTWS00204	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1153	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS01739	24	173 AB	Excavator SF	TL	49 000	61	1153	Volvo Grå
600/50-22.5	HTWS00696	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1153	Svart (RAL 9005)
600/50-22.5	HTWS00836	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1153	Grå (RAL 7043)

Fälg: AG 20x22.5, 10 bult och offset 0 mm, lackerad i angiven fälgfärg.

Kompletta hjul – däckdimension: 650/45-22.5 Nokian Tyres Excavator

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälgfärg
650/45-22.5	HTWS00263	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1150	Silver (RAL 9006)
650/45-22.5	HTWS00206	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1150	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS01741	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1150	Volvo Grå
650/45-22.5	HTWS00581	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1150	Svart (RAL 9005)
650/45-22.5	HTWS00837	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1150	Grå (RAL 7043)
650/45-22.5	HTWS00585	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1150	Svartgrå (RAL 7021)

Fälg: AG 22x22.5, 10 bult och offset -30 mm, lackerad i angiven fälgfärg.


650/45-22.5	HTWS01334	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1150	JCB Gul
-------------	-----------	----	--------	--------------	----	--------	----	------	---------

Fälg: AG 22x22.5, 10 bult och offset -50 mm, lackerad i angiven fälgfärg. Passar endast JCB.

Kompletta hjul – däckdimension: 710/40-22.5 Nokian Tyres Excavator

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälgfärg
710/40-22.5	HTWS00202	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1152	Silver (RAL 9006)
710/40-22.5	HTWS00203	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1152	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS01743	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1152	Volvo Grå
710/40-22.5	HTWS00795	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1152	Svart (RAL 9005)
710/40-22.5	HTWS01477	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1152	Svartgrå (RAL 7021)

Fälg: AG 24x22.5, 10 bult och offset -50 mm, lackerad i angiven fälgfärg.

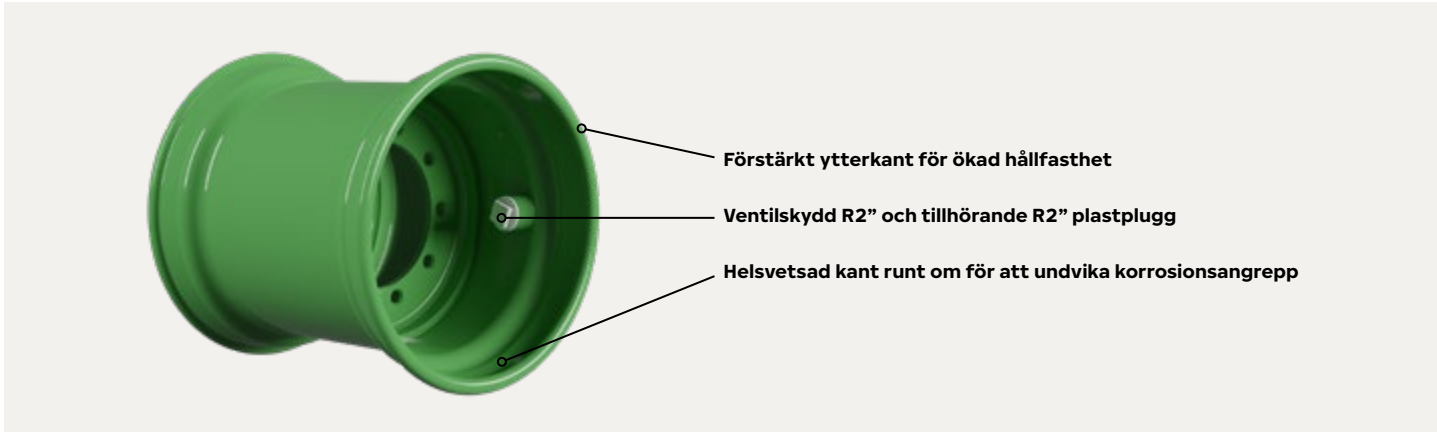

Nokian Tyres Ground Kare – Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul – däckdimension: 600/40-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälgfärg
600/40-22.5	Kontakta Säljare	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1052	Silver (RAL 9006)
600/40-22.5	HTWS01927	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1052	Volvo Gul
600/40-22.5	HTWS02035	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1052	Volvo Grå
600/40-22.5	Kontakta Säljare	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1052	Svart (RAL 9005)
600/40-22.5	Kontakta Säljare	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1052	Grå (RAL 7043)

Fälg: AG 20x22.5, med anpassat antal bult och offset, lackerad i angiven fälgfärg.

Kompletta hjul – däckdimension: 600/50-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälgfärg
600/50-22.5	HTWS01610	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Silver (RAL 9006)
600/50-22.5	HTWS01611	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS01738	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Volvo Grå
600/50-22.5	HTWS01612	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Svart (RAL 9005)
600/50-22.5	HTWS01613	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Grå (RAL 7043)

Fälg: AG 20x22.5, 10 bult och offset 0 mm, lackerad i angiven fälgfärg.

Kompletta hjul – däckdimension: 650/45-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälgfärg
650/45-22.5	HTWS00973	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1145	Silver (RAL 9006)
650/45-22.5	HTWS00968	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1145	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS01740	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1145	Volvo Grå
650/45-22.5	HTWS00956	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1145	Svart (RAL 9005)
650/45-22.5	HTWS00967	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1145	Grå (RAL 7043)
650/45-22.5	HTWS00885	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1145	Svartgrå (RAL 7021)

Fälg: AG 22x22.5, 10 bult och offset -30 mm, lackerad i angiven fälgfärg.

650/45-22.5	HTWS01333	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1145	JCB Gul
-------------	-----------	----	--------	----------------	----	--------	----	------	---------

Fälg: AG 22x22.5, 10 bult och offset -50 mm, lackerad i angiven fälgfärg. Passar endast JCB.

Kompletta hjul – däckdimension: 710/40-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälgfärg
710/40-22.5	HTWS01616	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1150	Silver (RAL 9006)
710/40-22.5	HTWS01617	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1150	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS01742	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1150	Volvo Grå
710/40-22.5	HTWS01615	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1150	Svart (RAL 9005)
710/40-22.5	HTWS01870	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1150	Grå (RAL 7043)
710/40-22.5	HTWS01614	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1150	Svartgrå (RAL 7021)

Fälg: AG 24x22.5, 10 bult och offset -50 mm, lackerad i angiven fälgfärg.

Däck för dubbelmontage till hjulgrävare



Nokian Tyres Armor Gard 2

Stabilitet i premiumklass för grävarbeten i stadsmiljö

- Bredare slitbana minskar marktrycket och förlänger samtidigt däckets livslängd.
- Ny mönsterdesign för behagligare körning på väg, samtidigt som bränselförbrukningen minskats.
- Den rektangulära designen har ökat stabiliteten med 25% jämfört med tidigare generation Armor Gard.
- Sidoväggens konstruktion optimerad för montage med stenringar.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris KIT [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
10.00-20	HTTK00030	16	148 B	Armor Gard 2 KIT	TT	13 900	61	1066	T52620 (ingår i kit)
11.00-20	HTTK00040	16	151 B	Armor Gard 2 KIT	TT	15 800	61	1106	T52720 (ingår i kit)

Ett komplett kit innehåller däck, slang och fälgband i respektive dimension.

Mellanring (stenring) vid dubbelmontage av Armor Gard 2 med dimension 10.00-20 (HTTK00030)


Art nr	Cirkapris [SEK/st]
HTTSR00001 Mellanring (Bredd 75 mm, Diameter 880 mm)	4 650



Nokian Tyres Armor Gard

Lång livslängd för materialhanteringsmaskiner och grävmaskiner

- Robust konstruktion ger lång livslängd.
- Specialutvecklat mönster ger bra grepp och exakt körrespons.
- Mönsterdjupsindikatorn är placerad på centrumlinje.



Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
12.00-20	T445459	20	175 A5	Armor Gard	TT	19 950	61	1149	T52810

Däck till grävlastare (traktorgrävare)



Nokian Tyres Ground Kare STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)
Däck för grävlastare (traktorgrävare)



- Specialdesignat däckmönster med lågt yttryck och många kanter för ökad dragkraft gör däckens skonsamma mot marken.
- Robust konstruktion som absorberar gungningar och stötar bidrar till hög stabilitet.
- Stålbälte i banan motverkar stick- och skärskador.
- Större mönsterklackar i mitten för smidig och bekväm körning på väg samt minskad bränsleförbrukning.
- Goda självrensande egenskaper tack vare större spår i mönstrets ytterkanter.

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
620/60 B 30	T445802	20	176 A8	Ground Kare SF	TL	41 650	62	1506
620/60 B 34	T445668	20	178 A8	Ground Kare SF	TL	44 650	62	1608

Kompletta hjul – Huddig och Lännen maskiner

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälg
620/60 B 34	Kontakta Säljare	20	178 A8	Ground Kare SF	TL	65 700	62	1608	DW 20Bx34

Fälg: DW 20Bx34, 12 bult och anpassat offset, lackerad i svart (RAL 9005) eller silver (RAL 9006). Övriga kulörer beställningsvara.



Nokian Tyres Ground Kare Semi-Slick STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)
Däck för grävlastare (traktorgrävare) för användning på järnväg



- Det släta slitbanemönstret på däckets ena sida ger ökad livslängd.
- Stålbälte i banan motverkar stick- och skärskador.
- Robust konstruktion som absorberar gungningar och stötar bidrar till hög stabilitet.

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
620/60 B 34	T445688	20	178 A8	Ground Kare Semi-Slick SF	TL	55 200	62	1604

Kompletta hjul – Huddig och Lännen maskiner

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]	Fälg
620/60 B 34	Kontakta Säljare	20	178 A8	Ground Kare Semi-Slick SF	TL	76 250	62	1608	DW 20Bx34

Fälg: DW 20Bx34, 12 bult och anpassat offset, lackerad i svart (RAL 9005) eller silver (RAL 9006). Övriga kulörer beställningsvara.



Nokian Tyres Tractor King STÅLBÄLTAT (SB) – RADIAL

Stålbältat radialdäck för körning på lösa och leriga underlag med bästa dragförmåga och självrensning



- Brett mönster med extra många dragande ribbor för bästa dragförmåga.
- Aramidförstärkta sidoväggar och stålbälte i banan för extra skydd mot stick- och skärskador.
- Den innovativa mönsterdesignen ger jämn markkontakt och behaglig komfort på vägen.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]
600/65 R34	T445680	175 A8*	Tractor King SB	TL	44 850	52	1644

* Belastningsindex gäller enbart för applikation Grävlastare.

Kompletta hjul – Huddig och Lännen maskiner

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Fälg
600/65 R34	Kontakta Säljare		175 A8*	Tractor King SB	TL	65 900	52	1644	DW 20Bx34

Fälg: DW 20Bx34, 12 bult och anpassat offset, lackerad i svart (RAL 9005) eller silver (RAL 9006). Övriga kulörer beställningsvara.



Nokian Tyres Forest King TRS 2+ STÅLFÖRSTÄRKTA (SF)



Däck för grävlastare (traktorgrävare) för körning i svår terräng

- Skarpa ribbkanter, extra mönsterribbor och bred kontaktyta för att maximera greppet och samtidigt orsaka minimal skada på underlaget.
- Utformat för att ge utmärkt stöd för kedjor. Däckets höga mönster samt extra dragribbor minimerar slirning och motverkar skador på däckets.
- Stålförstärkt med extra gummi på skulderområdet maximerar motståndet mot skärskador och punktering. Diagonalstruktur med 24PR-konstruktion absorberar gungningar och stötar och möjliggör stabilt arbete.

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Art nr Slang
600/65-34	T445714	24	175 A8*	Forest King TRS 2+ SF	TT	53 550	52	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	179 A8*	Forest King TRS 2+ SF	TT	58 150	52	1634	T55394

* Belastningsindex gäller enbart för applikation Grävlastare.

Kompletta hjul – Huddig och Lännen maskiner


Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Fälg
600/65-34	Kontakta Säljare	24	175 A8*	Forest King TRS 2+ SF	TT	78 580	52	1638	DW 20Bx34
710/55-34	Kontakta Säljare	24	179 A8*	Forest King TRS 2+ SF	TT	83 730	52	1634	DW 24Bx34

Fälg: DW 20Bx34 eller DW 24Bx34, 12 bult och anpassat offset, lackerad i svart (RAL 9005) eller silver (RAL 9006). Övriga kulörer beställningsvara.

Däck för terrängbilar och militärfordon



Nokian Tyres MPT Agile 2
Nya generationens däck för terräng- och militärfordon




- Specialdäck med mycket hög bärighet. Rekommenderas för både väg- och terrängkörning. Hastighetsklass G, 90 km/h.
- Förbättrat grepp vid vinterväglag (snö och modd). M + S godkänt!
- Utvecklat för att kunna användas med både dubb och kedjor.
- Symmetriskt mönster fungerar utmärkt oavsett däckets rotations riktning.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
14.00R20	T445651	164 G	MPT Agile 2	TL	33 650	61	1270



Nokian Tyres MPT Agile
Däck för terräng- och militärfordon



- Specialdäck med hög bärighet. Rekommenderas för både väg- och terrängkörning. Hastighetsklass G, 90 km/h.
- Utvecklat för att kunna användas med både dubb och kedjor.
- Hastighetsklass G, 90 km/h. Låg ljudnivå.

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck [SEK/st]	Återvinnings-avgift	Diameter [mm]
365/80R20	T445431	152 G	MPT Agile	TL	22 400	61	1092

Monteringsklämmor

Art nr	Beskrivning		Cirka pris [SEK/st]
Monteringsklämmor			
HTTMC00001	Monteringsklämma AG (15°) Big	Nettopris	3 000
HTTMC00002	Monteringsklämma AG (15°) Small	Nettopris	3 000
HTTMC00003	Monteringsklämma DW/TW (5°) Big	Nettopris	3 750
HTTMC00004	Monteringsklämma DW/TW/DH (5°) Small	Nettopris	3 100



HTTMC00001
Monteringsklämma AG Big

AG (15°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck och grävmaskinsdäck på AG 15° profilsfälg.

För att minska risken att skada däckets vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För AG 15° profilsfälg kan denna monteringsklämma användas som hjälpklämma tillsammans med den mindre monteringsklämman HTTMC00002.



HTTMC00002
Monteringsklämma AG Small

AG (15°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck, grävmaskinsdäck och lantbruksdäck på AG 15° profilsfälg.

För att minska risken att skada däckets vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För AG 15° profilsfälg kan denna monteringsklämma användas tillsammans med den större monteringsklämman HTTMC00001.



HTTMC00003
Monteringsklämma DW/TW Big

DW / TW (5°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck och lantbruksdäck på 5° DW eller TW profilsfälg.

För att minska risken att skada däckets vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För 5° DW och TW profilsfälg kan denna monteringsklämma användas som hjälpklämma tillsammans med den mindre monteringsklämman HTTMC00004.



HTTMC00004
Monteringsklämma DW/TW Small

DW / TW / DH (5°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck och lantbruksdäck på 5° DW, TW eller DH profilsfälg.

För att minska risken att skada däckets vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För 5° DW, TW och DH profilsfälg kan denna monteringsklämma användas tillsammans med den större monteringsklämman HTTMC00003.

AG Enkelklämma	→		Monteringsklämma AG Small		
AG Dubbla klämmor	→		Monteringsklämma AG Big	+	 Monteringsklämma AG Small
		Dubbla klämmor rekommenderas vid montering av Excavator och Ground Kare grävmaskindäck!			
DW/TW/DH Enkelklämma	→		Monteringsklämma DW/TW/DH Small		
DW/TW/DH Dubbla klämmor	→		Monteringsklämma DW/TW Big	+	 Monteringsklämma DW/TW/DH Small
		Dubbla klämmor rekommenderas vid montering av Forest King och Nordman Forest skogsdäck!			

INSTRUKTIONSVIDEO – MONTERINGSKLÄMMOR!

För att underlätta din vardag har vi tagit fram monteringsklämmor och tillhörande instruktionsvideor för montering av skogsdäck och grävmaskindäck! På YouTube söker du efter "How to mount a CTL forestry tire" eller "How to mount an excavator tire". Du hittar även länkarna till resp. monteringsvideo i Nokian Tyres Tekniska Däckhandbok.

WWW.NOKIANTYRES.SE/HEAVY/TEKNISK-DACKHANDBOK/

Slangar, fälgband och ventiler

Art nr	Beskrivning	Cirkapris [SEK/st]
Slangar för skogs- och lantbruksdäck		
T55096	500/60-22.5 // 550/60-22.5 med ventil TR 218 A	2 220
T56435	550/45-22.5 // 560/45-22.5 med ventil TR 218 A	2 120
T55089	600/50-22.5 // 600/55-22.5 med ventil TR 218 A	2 580
T55092	700/45-22.5 // 710/40-22.5 med ventil TR 218 A	2 780
T55767	14.00-24 med ventil TR 1175 A	2 460
T55112	14.9-24 // 16.9-24 med ventil TR 218 A	2 000
T545447	650/45-24.5 med ventil TR 218	3 230
T545448	710/40-24.5 med ventil TR 218	3 660
T55867	17.5-25 med ventil TRJ 1175	3 060
T55831	18.00-25 // 20.5-25 // 23.5-25 // 25/65-25 med ventil TRJ 1175	3 750
T55097	500/60-26.5 // 540/60-26.5 // 480/65-28 // 500/65-28 med ventil TR 218 A	2 410
T55098	600/55-26.5 med ventil TR 218 A	3 420
T55102	650/65-26.5 // 750/55-26.5 // 650/60-26.5 // 620/75-26 // 23.1-26 med ventil TR 218 A	3 810
T55099	700/50-26.5 // 710/45-26.5 med ventil TR 218 A	4 010
T545312	800/40-26.5 med ventil TR 218 A	4 000
T55101	780/55-26.5 // 28L-26 med ventil TR 218 A	4 020
T545229	500/70-28 // 540/65-28 med ventil TR 218 A	2 940
T545543	780/50-28.5 // 710/55-28.5 med ventil TR 218 A	4 440
T55371	16.9-30 // 18.4-30 // 520/65-30 // 540/70-30 med ventil TR 218 A	2 980
T55891	780/55-30.5 med ventil TR 218	4 800
T55393	24.5-32 med ventil TR 218 A	3 730
T55391	16.9-34/18.4-34 med ventil TR 218 A	3 140
T55395	580/65B34 // 520/65-34 // 600/65-34 med ventil TR 218 A	3 810
T55394	600/65-34 // 700/55-34 med ventil TR 218 A	4 060
T55388	700/70-34 // 30.5-32 med ventil TR 218 A	4 270
T545322	600/70-38 // 650/75-38 med ventil TR 218 A	7 510
Slangar för truckar och grävmaskiner		
T52520	9.00-20 med ventil TR 175	750
T52620	10.00-20 med ventil TR 78	880
T52720	11.00-20 med ventil TR 179	1 010
T52810	12.00-20 med ventil V3.02.16	1 230
T52920	14.00-20 med ventil TR 274	1 250
Fälgband		
T299520	170-20 (9.00/10.00/11.00-20)	500
T299530	195-20 (11.00, 12.00-20 med 8" fälg)	620
T299537	225-20 (12.00-20 med 8,5" fälg eller större)	680
T299538	260-20 (14.00-20) Levereras utan ventilhål.	780
T299531	260-24/25 (12.00-24, 14.00-24, 16.00-24 och 16.00-25) Levereras utan ventilhål.	1 160
T299551	350-25 (17.5-25, 18.00-25)	1 550
T299540	430-25 (20.5-25)	1 720
T299552	500-25 (25/65-25)	2 230
Ventiler och ventilkopp		
HTOC00005	Ventil för slanglös montering, TR 618 A	80
HTOC00009	Ventilkopp 2" plast, skogsbruk	80



TR 218 A




TR 618 A

Teknisk specifikation på fälg till kompletta hjul



Nokian Tyres Traktorfälg

- Nokian Tyres Tractor Wheel
- rekommenderas för TRI 2, Hakkapeliitta TRI, TRI Steel och Ground King däck.

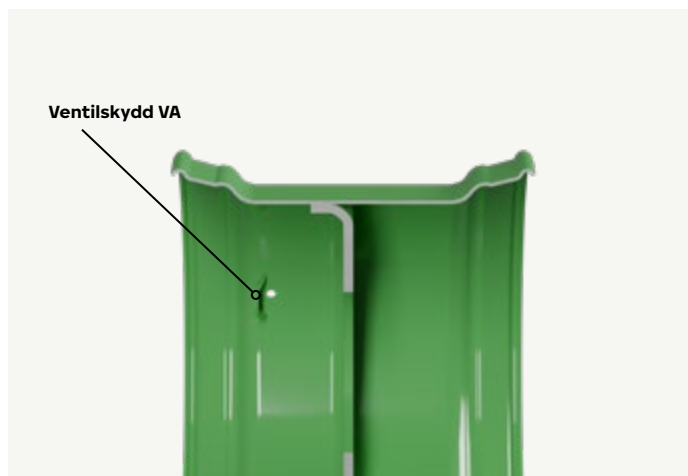

Nokian Tyres Trailerfälg

- Nokian Tyres Trailer Wheel
- levereras med ventilskydd VA.
- rekommenderas för Country King och ELS däck.
- För CT däck och andra trailerdäck där högre lastindex krävs rekommenderas den förstärkta varianten "Trailerfälg Heavy-duty", se sid 15.



Nokian Tyres Skogstraktorfälg

- levereras med ventilskydd R2" och tillhörande R2" plastplugg.
- rekommenderas för Tractor King, TR Multiplus och TR Forest 2.



Nokian Tyres Skogstraktorfälg Heavy-duty

- Nokian Tyres Tractor Wheel Xtreme
- levereras med rundjärnsförstärkning D19.
- levereras med ventilskydd R2" och tillhörande R2" plastplugg.
- rekommenderas vid tuff körning i skogen.

Nokian Tyres kvalitetsfälgar tillverkas i vår fabrik i Finland. Samtliga fälgar är märkta med High Spot Marking (HSM), vilket matchas mot de däck som har Low Spot Marking (LSM) för att säkerställa minimal ovalitet. Fälgarna levereras i vald kulör med bekräftat antal bult, bultcirkel, offset och diameter på centrumhål. Notera att Nokian Tyres standard fälgfärger och diameter centrumhål (ø 15–380 mm) ingår i priset för komplett hjul. Övriga anpassningar mot tilläggskostnad. Kontakta din Nokian Tyres säljare vid frågor.

Teknisk information

Nokian Tyres TRI 2, Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI och Nokian Tyres Ground King



Nokian Tyres TRI 2

Dimension	Art nr	LI/SS	Fälg	Alternativ fälg	Bredd	Diameter	Statisk belastad radie	Rull-omkrets	SRI	Max lufttryck	Lastkapacitet [kg]			Mönsterdjup
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kPa]	40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	[mm]
85-profil														
320/85R28 (12.4R28)	T445579	141 A8 / 136 D	DW10	W9, W10, DW11	319	1 250	575	3 788	600	320	2 575	2 430	2 240	24
80-profil														
250/80R16	T845495	119 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	270	815	383	2 488	390	450	1 750	1 650	1 550	17
340/80R18	T445391	143 A8 / 138 D	11	10, W10, W11, 12, W12	343	1 002	453	3 010	475	400	2 725	2 570	2 360	25
360/80R20 (13.6R20)	T445389	147 A8 / 143 D	11	10, W10, W11, 12, W12	357	1 095	495	3 286	525	400	3 075	2 900	2 725	26
300/80R24 (11.2R24)	T445419	133 A8 / 128 D	DW10	W9, W10, W11, DW11	295	1 090	502	3 297	525	320	2 060	1 940	1 800	24
340/80R24 (12.4R24)	T445376	140 A8 / 135 D	DW11	W10, W11, W12, DW10, DW12	343	1 154	521	3 487	550	320	2 500	2 350	2 180	25
360/80R24 (13.6R24)	T445378	143 A8 / 138 D	DW11	W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13	357	1 184	539	3 574	575	320	2 725	2 570	2 360	26
400/80R24 (14.9R24)	T445372	149 A8 / 144 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 248	560	3 763	600	320	3 250	3 060	2 800	27
440/80R24 (16.9R24)	T445385	154 A8 / 149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	1 311	585	3 958	625	320	3 750	3 540	3 250	28
360/80R28 (13.6R28)	T445550	146 A8 / 142 D	DW11	W11, W12, W13, DW12, DW13	357	1 302	595	3 946	625	320	3 000	2 820	2 650	26
400/80R28 (14.9R28)	T445383	151 A8 / 146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 351	620	4 078	650	320	3 450	3 260	3 000	27
440/80R28 (16.9R28)	T445337	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	1 413	644	4 266	675	320	4 000	3 760	3 450	28
440/80R30 (16.9R30)	T445384	157 A8 / 153 D	DW14L	DW15L, W16L	441	1 464	660	4 448	700	320	4 125	3 880	3 650	28
480/80R30 (18.4R30)	T445386	162 A8 / 157 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 526	683	4 636	725	320	4 750	4 480	4 125	29
440/80R34 (16.9R34)	T445369	159 A8 / 155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 567	717	4 751	750	320	4 375	4 120	3 875	28
480/80R34 (18.4R34)	T445370	164 A8 / 159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 630	734	4 951	775	320	5 000	4 700	4 375	29
480/80R38 (18.4R38)	T445377	166 A8 / 161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	793	5 256	825	320	5 300	5 000	4 625	29
540/80R38 (20.8R38)	T445338	172 A8 / 167 D	DW18L	DW16L	550	1 825	834	5 523	875	320	6 300	5 940	5 450	30
620/80R42	TLS5518	181 A8 / 177 D	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B	626	2 059	925	6 289	975	320	8 250	7 800	7 300	35
75-profil														
250/75R16	T845539	120 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	258	783	363	2 390	370	450	1 650	1 560	1 450	16
70-profil														
360/70R20 (12.4R20)	T445569	136 A8 / 131 D	W11	10, W10, W11, 12, W12	357	1 030	470	3 104	500	320	2 240	2 110	1 950	26
500/70R24 (19.5LR24)	T445467	164 A8 / 159 D	DW16L	DW15L, DW18L	503	1 307	585	3 958	610	400	5 000	4 700	4 375	28
600/70R30	T445657	171 A8 / 166 D	DW20B	DW18L	600	1 564	702	4 756	750	320	6 095	5 725	5 300	32
710/70R42	TLS5655	185 A8 / 180 D	DW23B	-	710	2 045	923	6 255	975	320	9 200	8 640	8 000	37
65-profil														
420/65R24	T445392	151 A8 / 146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L	418	1 155	525	3 493	550	400	3 450	3 260	3 000	26
460/65R24	T445393	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	454	1 204	540	3 644	575	400	4 000	3 760	3 450	28
540/65R24 (16.9R24)	T445420	158 A8 / 154 D	DW18L	DW16L	550	1 311	582	3 965	625	320	4 250	4 000	3 750	28
480/65R28 (14.9R28)	T445444	154 A8 / 149 D	DW15L	DW14L, DW16L	479	1 336	604	4 025	650	320	3 750	3 540	3 250	28
540/65R28 (16.9R28)	T445442	160 A8 / 155 D	DW18L	DW16L	550	1 406	641	4 247	675	320	4 500	4 240	3 875	28
540/65R30 (16.9R30)	T445371	161 A8 / 156 D	DW18L	DW16L	550	1 460	644	4 401	700	320	4 625	4 360	4 000	30
600/65R34 (18.4R34)	T445656	169 A8 / 164 D	DW20B	DW18L	600	1 619	736	4 935	775	320	5 750	5 400	5 000	32
600/65R38 (18.4R38)	T445445	170 A8 / 166 D	DW20B	DW18L	591	1 740	790	5 290	825	320	6 000	5 640	5 300	30
650/65R38 (20.8R38)	T445443	175 A8 / 170 D	DW20B	DW18L, DW23B	645	1 811	819	5 510	875	320	6 900	6 500	6 000	33
650/65R42 (20.8R42)	TLS5390	176 A8 / 171 D	DW20B	DW18L, DW23B	645	1 913	848	5 791	925	320	7 100	6 700	6 150	33

HÅLL DIG UPPDATERAD – LADDA NER NOKIAN TYRES TEKNISKA DÄCKHANDBOK!
Handboken innehåller information om däck och tillbehör samt information om särskilda behov och krav inom varje produktkategori.
Handboken uppdateras normalt 3-4 gånger/år.

WWW.NOKIANTYRES.SE/HEAVY/TEKNISK-DACKHANDBOK/



Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI

Dimension	Art nr	LI/SS	Fälg	Alternativ fälg	Bredd	Diameter	Statisk belastad radie	Rull-omkrets	SRI	Max lufttryck	Lastkapacitet [kg]			Mönsterdjup
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kPa]	40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	[mm]
80-profil														
340/80R18	T445665	138 D	11	-	340	1 001	452	3 031	475	400	2 715	2 550	2 360	24
360/80R20 (13.6R20)	T445666	143 D	11	-	360	1 093	493	3 311	500	400	3 135	2 945	2 725	24
300/80R24 (11.2R24)	T445757	128 D	DW10	W9, DW9, W10, W11, DW11	295	1 077	492	3 260	525	320	2 070	1 945	1 800	24
340/80R24 (12.4R24)	T445753	135 D	DW11	DW10, DW12	343	1 138	517	3 445	550	320	2 505	2 355	2 180	24
360/80R24 (13.6R24)	T445587	138 D	DW11	DW10, DW12, DW13	357	1 185	543	3 600	575	320	2 725	2 570	2 360	24
400/80R24 (14.9R24)	T445582	144 D	DW13	DW12, DW14L	404	1 248	567	3 770	600	320	3 250	3 060	2 800	25
440/80R24 (16.9R24)	T445634	149 D	DW14L	DW15L	435	1 294	585	3 921	625	320	3 740	3 510	3 250	26
360/80R28 (13.6R28)	T445752	142 D	DW11	DW12, DW13	357	1 311	595	3 998	625	320	3 050	2 860	2 650	24
400/80R28 (14.9R28)	T445584	146 D	DW13	DW12, DW14L	404	1 351	617	4 103	650	320	3 450	3 260	3 000	25
440/80R28 (16.9R28)	T445563	151 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 414	640	4 285	675	320	4 000	3 760	3 450	26
440/80R30 (16.9R30)	T445758	153 D	DW14L	DW15L, W16L	440	1 455	657	4 426	700	320	4 125	3 880	3 650	26
480/80R30 (18.4R30)	T445754	157 D	DW15L	DW16L, DW18L	480	1 536	692	4 671	725	320	4 750	4 480	4 125	27
440/80R34 (16.9R34)	T445588	155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 570	718	4 763	750	320	4 375	4 120	3 875	26
480/80R34 (18.4R34)	T445583	159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 631	744	4 964	775	320	5 000	4 700	4 375	27
480/80R38 (18.4R38)	T445585	161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	792	5 284	825	320	5 300	5 000	4 625	27
540/80R38 (20.8R38)	T445564	167 D	DW18L	DW16L	550	1 833	832	5 566	875	320	6 300	5 940	5 450	27
75-profil														
250/75R16	T845540	120 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	258	783	363	2 390	370	450	1 650	1 560	1 450	16
70-profil														
360/70R20 (12.4R20)	T445756	131 D	11	10, W10, W11, 12, W12	360	1 029	466	3 111	500	320	2 240	2 110	1 950	24
400/70R20 (16.0R20)	T445636	144 D	13	-	400	1 071	485	3 231	500	400	3 220	3 025	2 800	26
460/70R24 (17.5R24)	T445669	161 D	DW14L	DW15L	460	1 255	557	3 792	600	500	5 320	4 995	4 625	30
500/70R24 (19.5LR24)	T445671	166 D	DW16L	-	500	1 314	580	3 971	625	500	6 095	5 725	5 300	30
540/70R24	T445672	170 D	DW18L	DW16L	540	1 367	603	4 143	650	500	6 900	6 480	6 000	30
600/70R34	T445700	168 D	DW20B	DW18L	600	1 676	755	5 102	800	320	6 440	6 050	5 600	28
65-profil														
420/65R24	T445586	146 D	DW13	DW12, DW14L, DW15L	418	1 157	520	3 487	550	400	3 450	3 260	3 000	25
540/65R28 (16.8R28)	T445772	155 D	DW18L	DW16L	550	1 398	634	4 243	675	320	4 500	4 185	3 875	28
540/65R30 (16.9R30)	T445609	156 D	DW18L	DW16L	550	1 463	665	4 430	700	320	4 625	4 360	4 000	28
650/65R38 (20.8R38)	T445773	170 D	DW20B	DW18L	645	1 821	825	5 555	875	320	6 900	6 480	6 000	31
650/65R42 (20.8R42)	TLS5595	171 D	DW20B	DW18L	645	1 912	871	5 836	925	320	7 100	6 700	6 150	31
60-profil														
400/60R18	T445667	143 D	13	-	400	950	427	2 870	450	500	3 135	2 945	2 725	26

HÅLL DIG UPPDATERAD – LADDA NER NOKIAN TYRES TEKNISKA DÄCKHANDBOK!
Handboken innehåller information om däck och tillbehör samt information om särskilda behov och krav inom varje produktkategori.
Handboken uppdateras normalt 3-4 gånger/år.

WWW.NOKIANTYRES.SE/HEAVY/TEKNISK-DACKHANDBOK/



Nokian Tyres Ground King

Dimension	Art nr	LI/SS	Fälg	Alternativ fälg	Bredd	Diameter	Statisk belastad radie	Rull-omkrets	SRI	Max lufttryck	Lastkapacitet [kg]			Mönsterdjup
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kPa]	40 [km/h]	50 [km/h]	
85-profil														
650/85R38	T445743	178 D / 175 E	DW23B	DW20B, DW21B	650	2 067	933	6 272	975	320	8 215	7 875	7 500	63
75-profil														
710/75R42	TLS5722	181D / 178 E	DW23B	-	710	2 133	964	6 476	1 025	320	9 035	8 665	8 250	62
70-profil														
420/70R28	T445733	144 D / 141 E	DW13	DW12L, DW14L	420	1 352	620	4 102	650	320	3 065	2 940	2 800	46
480/70R28	T445735	151 D / 148 E	DW15L	DW14L, DW16L	480	1 409	642	4 270	675	320	3 780	3 625	3 450	48
600/70R28	T445763	164 D / 160 E	DW20B	DW18L	600	1 563	708	4 756	725	320	5 475	5 250	5 000	55
600/70R30	T445726	165 D / 161 E	DW20B	DW18L	600	1 588	714	4 820	750	320	5 640	5 410	5 150	55
600/70R34	T445730	167 D / 163 E	DW20B	DW18L	600	1 701	771	5 170	800	320	5 970	5 725	5 450	55
520/70R38	T445732	160 D / 157 E	DW16L	DW15L, DW18L	520	1 749	803	5 340	825	320	4 930	4 725	4 500	55
580/70R38	T445734	166 D / 163 E	DW18L		580	1 827	834	5 567	875	320	5 805	5 565	5 300	56
710/70R38	TLS5744	177 D / 174 E	DW23B		710	1 960	884	5 934	925	320	7 995	7 665	7 300	62
710/70R42	TLS5725	179 D / 175 E	DW23B	DW25B	710	2 059	933	6 245	975	320	8 485	8 140	7 750	62
65-profil														
480/65R28	T445764	148 D / 145 E	DW15L	DW14L	480	1 352	617	4 091	650	320	3 450	3 310	3 150	50
540/65R28	T445737	154 D / 151 E	DW18L	DW16L	540	1 403	637	4 244	675	320	4 105	3 940	3 750	50
600/65R28	T445762	160 D / 156 E	DW20B	DW18L	600	1 509	682	4 564	700	320	4 930	4 725	4 500	55
540/65R30	T445728	155 D / 152 E	DW18L	DW16L	540	1 475	671	4 481	700	320	4 245	4 070	3 875	50
600/65R34	T445729	163 D / 159 E	DW20B	DW18L	600	1 649	751	5 016	775	320	5 340	5 120	4 875	55
650/65R34	T445731	167 D / 164 E	DW20B		650	1 701	769	5 173	825	320	5 970	5 725	5 450	55
600/65R38	T445765	165 D / 161 E	DW20B	DW18L	600	1 745	798	5 321	825	320	5 640	5 410	5 150	55
650/65R38	T445738	169 D / 166 E	DW20B	DW18L	650	1 821	827	5 540	875	320	6 350	6 090	5 800	59
650/65R42	TLS5727	170 D / 167 E	DW20B		650	1 913	872	5 811	925	320	6 570	6 300	6 000	59

HÅLL DIG UPPDATERAD – LADDA NER NOKIAN TYRES TEKNISKA DÄCKHANDBOK!

Handboken innehåller information om däck och tillbehör samt information om särskilda behov och krav inom varje produktkategori. Handboken uppdateras normalt 3-4 gånger/år.

WWW.NOKIANTYRES.SE/HEAVY/TEKNISK-DACKHANDBOK/

Belastningsförmåga – Load capacity index (LI)

Däcken belastningsförmånga är den maximalt tillåtna belastningen per däck. Om du väljer ett däck med för låg belastningsförmåga kommer det resultera i ökat slitage eller haveri.

På Nokians däck anges belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida. Till exempel innebär belastningskod 150 att däcket klarar en maximal belastning på 3350 kg/däck, se tabell:

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
100	800	130	1 900	160	4 500	190	10 600	210	19 000	230	33 500
101	825	131	1 950	161	4 625	191	10 900	211	19 500	231	34 500
102	850	132	2 000	162	4 750	192	11 200	212	20 000	232	35 500
103	875	133	2 060	163	4 875	193	11 500	213	20 600	233	36 500
104	900	134	2 120	164	5 000	194	11 800	214	21 200	234	37 500
105	925	135	2 190	165	5 150	195	12 150	215	21 800	235	38 750
106	950	136	2 240	166	5 300	196	12 500	216	22 400	236	40 000
107	975	137	2 300	167	5 450	197	12 850	217	23 000	237	41 250
108	1 000	138	2 360	168	5 600	198	13 200	218	23 600	238	42 500
109	1 030	139	2 430	169	5 800	199	13 600	219	24 300	239	43 750
110	1 060	140	2 500	170	6 000	190	10 600	210	19 000	230	33 500
111	1 090	141	2 575	171	6 150	191	10 900	211	19 500	231	34 500
112	1 120	142	2 650	172	6 300	192	11 200	212	20 000	232	35 500
113	1 150	143	2 725	173	6 500	193	11 500	213	20 600	233	36 500
114	1 180	144	2 800	174	6 700	194	11 800	214	21 200	234	37 500
115	1 215	145	2 900	175	6 900	195	12 150	215	21 800	235	38 750
116	1 250	146	3 000	176	7 100	196	12 500	216	22 400	236	40 000
117	1 285	147	3 075	177	7 300	197	12 850	217	23 000	237	41 250
118	1 320	148	3 150	178	7 500	198	13 200	218	23 600	238	42 500
119	1 360	149	3 250	179	7 750	199	13 600	219	24 300	239	43 750
120	1 400	150	3 350	180	8 000	200	14 000	220	25 000	240	45 000
121	1 450	151	3 450	181	8 250	201	14 500	221	25 750	241	46 250
122	1 500	152	3 550	182	8 500	202	15 000	222	26 500	242	47 500
123	1 550	153	3 650	183	8 750	203	15 500	223	27 250	243	48 750
124	1 600	154	3 750	184	9 000	204	16 000	224	28 000	244	50 000
125	1 650	155	3 875	185	9 250	205	16 500	225	29 000	245	51 500
126	1 700	156	4 000	186	9 500	206	17 000	226	30 000	246	53 000
127	1 750	157	4 125	187	9 750	207	17 500	227	30 750	247	54 500
128	1 800	158	4 290	188	10 000	208	18 000	228	31 500	248	56 000
129	1 850	159	4 375	189	10 300	209	18 500	229	32 500	249	58 000

Hastighetskapacitet – Speed index (SS)

Däcken ska minst ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än fordonets högsta konstruktiva hastighet. Om du väljer ett däck med lägre hastighetskapacitet kommer det resultera i haveri.

På Nokians däck anges hastighetenkapaciteten med en kod på däckets sida. Till exempel innebär hastighetskapacitet B att däcket är godkänt för hastighet upp till 50 km/h, se tabell:

Märkning	Hastighet km/h	Märkning	Hastighet km/h
A2	10	D	65
A3	15	E	70
A4	20	F	80
A5	25	G	90
A6	30	J	100
A7	35	K	110
A8	40	L	120
B	50	M	130
C	60	N	140

Återvinningsavgifter

Svensk Däckåtervinning AB, är däckbranschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. Enligt SDAB så har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent de senaste åren. Genom att återvinna däck minskar vi tillsammans dess miljöpåverkan. Företag och konsumenter tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck. Följande återvinningsavgifter (ex moms) tillkommer vid köp per däck.

Kategori	Avgift [SEK ex moms]
50 & 60	20:-
51 & 61	120:-
52 & 62	500:-
53	700:-
63	1 300:-

Däck i alfabetisk ordning

A	Sid nr
Nokian Tyres Armor Gard.....	28
Nokian Tyres Armor Gard 2.....	28
Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine	21
C	
Nokian Tyres Country King.....	15
Nokian Tyres CT	16
E	
Nokian Tyres ELS Radial	16
Nokian Tyres Excavator	25
F	
Nokian Tyres Float King VF	15
Nokian Tyres Forest King F2	4
Nokian Tyres Forest King T.....	9
Nokian Tyres Forest King TRS 2.....	4
Nokian Tyres Forest King TRS 2+.....	5, 30
Nokian Tyres Forest King TRS L-2	5
G	
Nokian Tyres Ground Kare	25, 29
Nokian Tyres Ground Kare Semi-Slick.....	29
Nokian Tyres Ground King	14
Nokian Tyres Ground King Loader	23
H	
Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader	22
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	11
Nokian Tyres HTS G2 E-4.....	18
Nokian Tyres HTS G2 L-4S	18
Nokian Tyres HTS Tugger	19

L	Sid nr
Nokian Tyres Loader Grip.....	23
Nokian Tyres Loader Grip 2	23
Nokian Tyres Logger King LS-2	7
M	
Nokian Tyres Mine King E-4	21
Nokian Tyres Mine King L-5S	20
Nokian Tyres Mine L-3S.....	20
Nokian Tyres MPT Agile.....	30
Nokian Tyres MPT Agile 2	30
N	
Nokian Tyres Nordman Forest ELS L-2	6
Nokian Tyres Nordman Forest F	6
Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2.....	6
R	
Nokian Tyres RTG.....	19
S	
Nokian Tyres Soil King VF	13
T	
Nokian Tyres TR Forest 2	9
Nokian Tyres TR Multiplus.....	8
Nokian Tyres Tractor King.....	8, 29
Nokian Tyres TRI 2.....	10
Nokian Tyres TRI Steel	12

Försäljningsvillkor

- Denna prislista annullerar alla föregående prislistor och kan ändras utan särskilt meddelande.
- Order tas endast med förbehåll att leverans får ske till leveransdagen gällande priser.
- Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.
- Mottagandet av våra varor betraktas som ett godkännande av ovanstående villkor.
- Försäljning av våra produkter får ej ske utanför Sveriges gränser.

RETURER

Vid önskemål att returnera produkter skall Nokian Däck kundservice kontaktas. Returer godkännes endast för standard produkter, om däck/hjulet är i nyskick och om returen anmälts till Nokian Däck kundservice inom 30 dagar från leveransdatum. Returfrakt samt hanteringsavgift på 5% av varuvärdet betalas av kunden.

REKLAMATIONER

Vid eventuell reklamation ska säljare på Nokian Däck alltid kontaktas så att orsak kan undersökas. Nokian Däck tillhanda håller ett reklamationsformulär som skall ifyllas.

TRANSPORTSKADA ELLER FÖRLUST

Synlig transportskada eller saknat gods (förlust) ska noteras skriftligen gentemot transportör vid mottagning av leverans. Om synlig transportskada eller saknat gods inte anmäls vid mottagning av godset och registrerats på mottagningsbeviset så kan inte Nokian Däck reklamera skadan mot transportören, vilket innebär att ersättning uteblir. Kontakta Nokian Däck kundservice efter skada/förlust är anmäld, så hjälper de dig med ev ersättningsleverans. Dold transportskada måste anmälas inom 5 arbetsdagar till Nokian Däck kundservice.

LEVERANSVILLKOR

Priserna gäller fritt levererat inom Sverige. Däcken transporteras i regel lös-lastat som styckegods i lastbil eller släp. Transportörens ansvar är reglerat i NSAB 2015 (Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser).

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Invändningar mot en faktura skall göras inom 8 dagar. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällandes referensränta +8%. Vid betalningspåminnelse tas avtalad påminnelseavgift ut.

Leveranstider

KUNDSERVICE

Våra öppettider är 08.00–16.30 mån–fre.

Sommartider maj – augusti

Tel: 08-474 74 40

Email: sweden.cs@nokiantyres.com

Snabbast och enklast beställer du via mail till:
sweden.cs@nokiantyres.com

- Order lagd före kl. 14:00 (mån–fre), Utleverans samma dag från Nokian Däcks lager.
- Dag före helgdag är orderstopp kl. 13:00 för leverans nästa vardag innan kl. 17:00.

OBS!

Leveranstider gäller under normala förhållanden och förutsatt att däck finns i lager för omgående leverans. Under högsäsong kan stopptider för orderläggning förändras samt leveranstiderna bli längre än ovan angivet. Vi förbehåller oss rätten att planera leveransen i partisändning eller från fabrikslager, vilket kan medföra längre leveranstid än ovan.

LEVERANSER MED BUD

Vid brådskande leveranser skall Nokian Däck kundservice kontaktas för att undersöka möjlighet för express leverans. Kostnad för expressfrakt debiteras separat.

E-handelskoppling

Vi kan erbjuda följande e- handelskopplingar i dagsläget.

- Däckdata
- Korall Data
- Eontyre

Dessa e- handelskopplingar omfattar saldoförfrågan samt orderläggning. För att kunna registrera dig för tjänsten så behöver ni maila kontaktuppgifter samt ÅF-nummer till sweden.cs@nokiantyres.com eller kontakta Nokian Däck kundservice för mer information.

Friskrivning

Varje rimlig åtgärd har vidtagits för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt. Nokian Däck förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande införa ändringar av konstruktion och tekniska data. Nokian Däck kan inte hållas ansvarigt för förluster eller följdförluster som uppkommit som direkt eller indirekt följd av användandet av informationen i detta dokument.



NOKIAN DÄCK AB

Box 3002
195 03 Märsta

Tel. 08 474 74 40
Fax 08 761 15 28
sweden.cs@nokiantyres.com

WWW.NOKIANTYRES.SE/HEAVY

